


DIMENSIONS

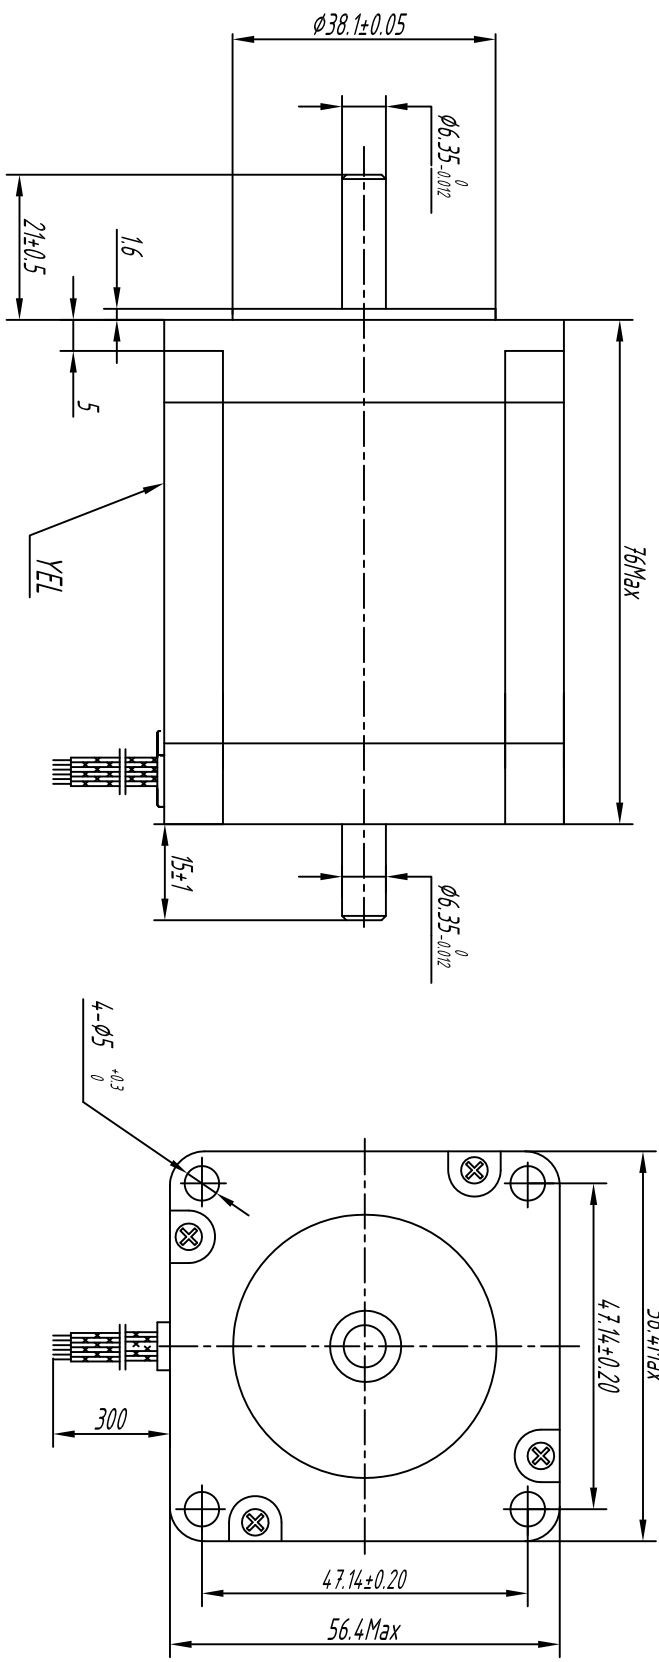


SPECIFICATIONS

Unit=mm

PHASE	2	PHASE
STEP ANGLE	18±5%	%/STEP
DETENT TORQUE	6.0	N.cm Max
INSULATION CLASS	B	
LEAD STYLE	AWG22 UL1007	

COLORS OF LEAD WIRES

BIPOLAR & UNI-POLAR

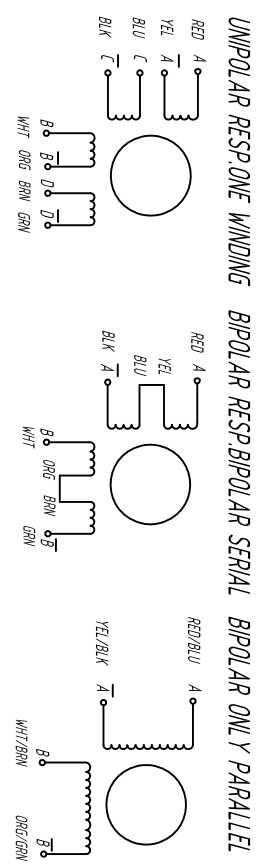

PHASE	3.0	A/PHASE	2.1	A/PHASE	4.2	A/PHASE
CURRENT	3.0	A/PHASE	2.1	A/PHASE	4.2	A/PHASE
RESISTANCE	12 ±10%	Ω/PHASE	2.4 ±10%	Ω/PHASE	0.6 ±10%	Ω/PHASE
INDUCTANCE	18 ±20%	mH/PHASE	7.2 ±20%	mH/PHASE	1.8 ±20%	mH/PHASE
HOLDING TORQUE	128	N.cm Min	180	N.cm Min	180	N.cm Min

测试一	测试二	测试三
设计	2015/029	标准
校对		审核
工艺		批准
23HS8804-02YEL		
SYS MOTOR		
图样标准	度量图幅比例	
版本	共	张

签字  
打印日期