



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 17HS8403N

□ COLORS OF LEAD WIRES



□ DIMENSIONS unit=mm

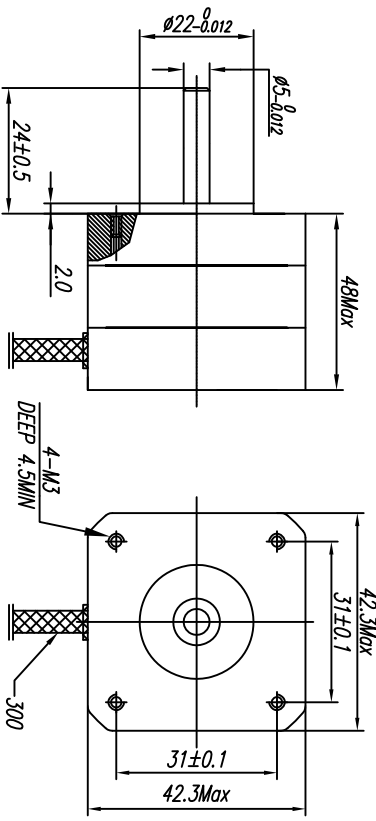

□ SPECIFICATIONS

PHASE	相数	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5%	°/STEP	
VOLTAGE	静电压	2.76	V	
CURRENT	电流	2.3	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.2 ±10%	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	1.8 ±20%	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	50	N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.2	N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007		

设计	审核	技术规格书		SYS MOTOR	
工艺	批准	版本	共	张	
1	2	3	4		