



DIMENSIONS

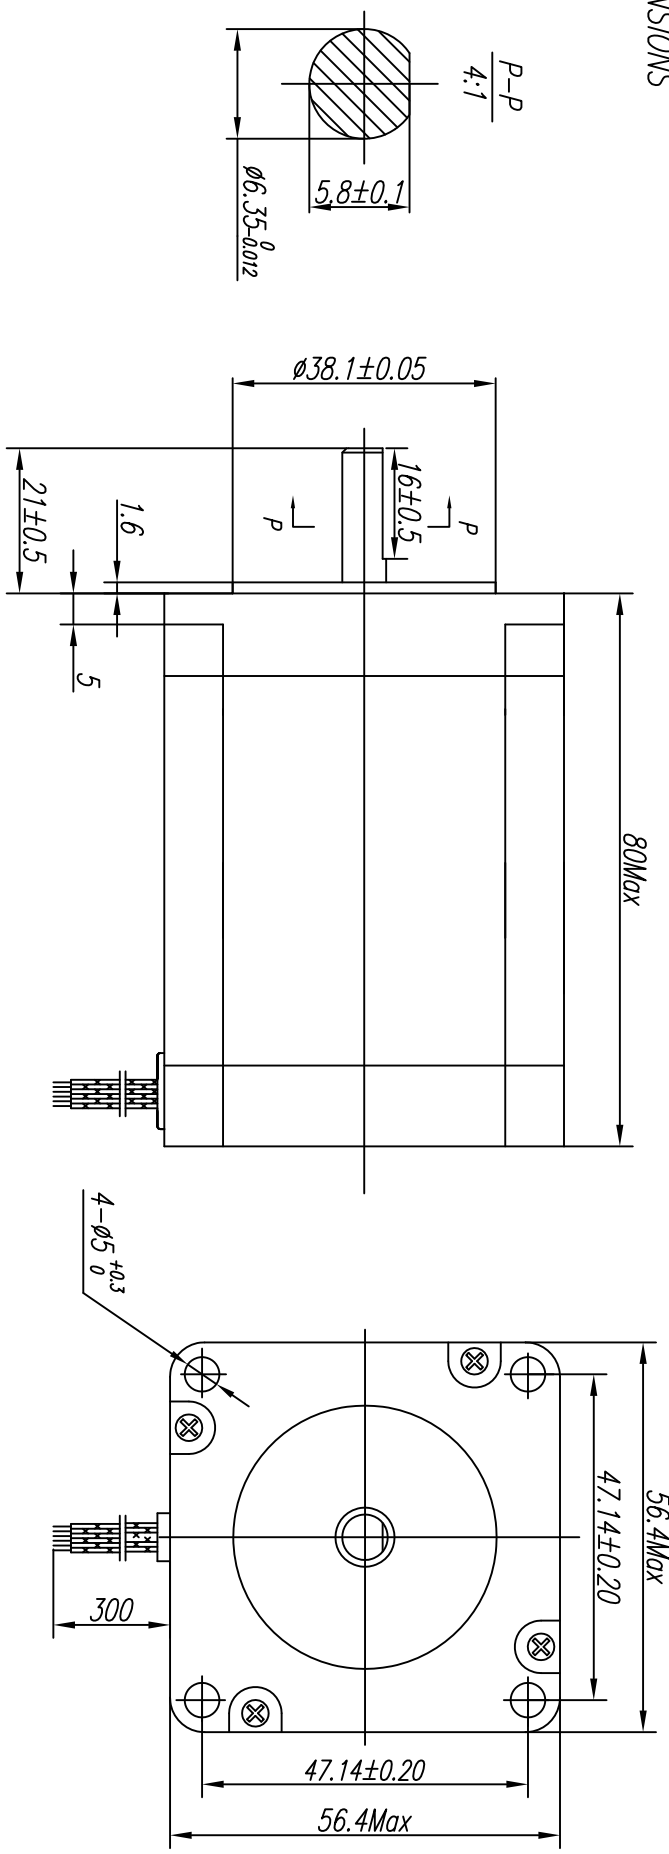

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5%	°/STEP	
VOLTAGE	静电压	2.4	V	
CURRENT	电流	4.2	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	0.6	±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.0	±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	200	N.cm	
DETENT TORQUE	定位转矩	6.5	N.cm	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007		

COLORS OF LEAD WIRES



设计		20120314		标准		23HS80404B		SYS MOTOR	
校核		审核		批准		图样标注		SYS MOTOR	
工艺						图幅比例		SYS MOTOR	
位置		更改文件号		签名		日期		SYS MOTOR	
位置		更改文件号		签名		日期		SYS MOTOR	
位置		更改文件号		签名		日期		SYS MOTOR	
位置		更改文件号		签名		日期		SYS MOTOR	
位置		更改文件号		签名		日期		SYS MOTOR	
位置		更改文件号		签名		日期		SYS MOTOR	
位置		更改文件号		签名		日期		SYS MOTOR	

签字
打印日期