




□ DIMENSIONS unit=mm

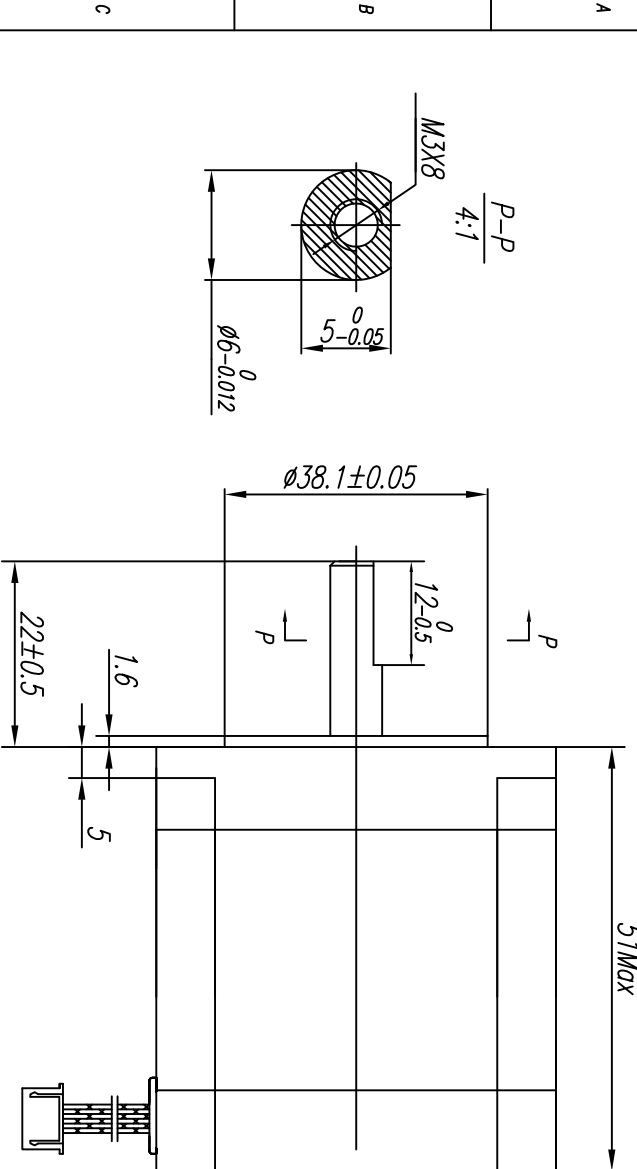

□ SPECIFICATIONS

PHASE	相数	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5%	°/STEP	
VOLTAGE	额定电压	8.06	V	
CURRENT	电流	0.62	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	13 ±10%	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	35 ±20%	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	100	N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.8	N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007		

□ COLORS OF LEAD WIRES BIPOLAR



23HSS406-06A

技术规范书

SYS MOTOR

设计	20101013	标准化	设计	日期		图样标注	比例	
校对		审核	批准			版本	共	张
工艺								

签字
打印日期

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---