



DIMENSIONS Unit=mm

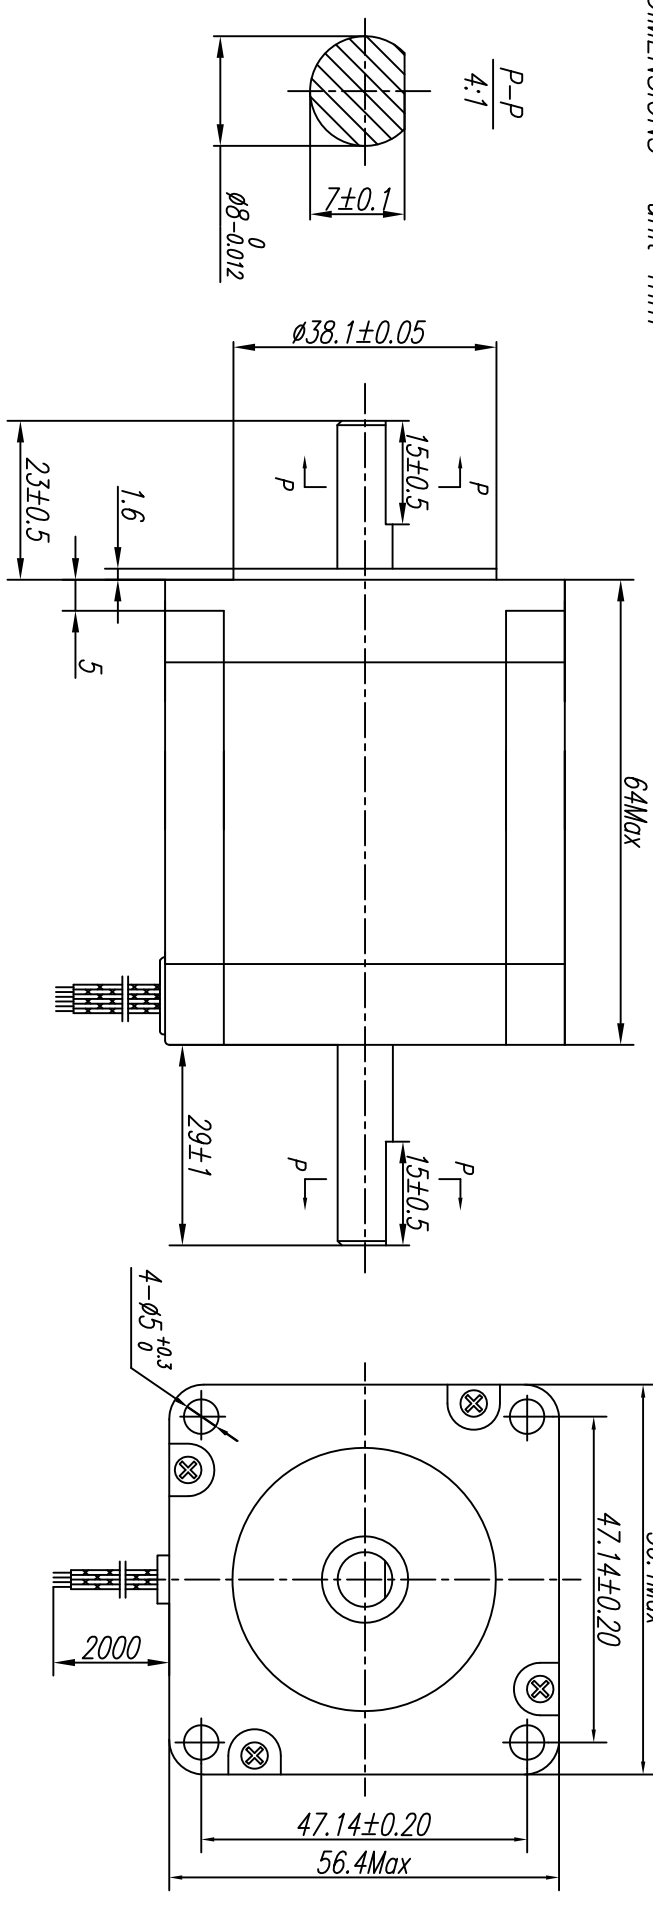

SPECIFICATIONS

PHASE	相数	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5%	°/STEP	
VOLTAGE	额定电压	2.4	V	
CURRENT	电流	3.0	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	0.8 ±10%	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.3 ±20%	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	150	N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	5	N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	NON 22#	4C	

COLORS OF LEAD WIRES UNI-POLAR



23HS7430-23L29-8B1

技术规范书

SYS MOTOR

设计	审核	工艺	标记位置	更改文件号	签名	日期
				标准化		
				审核		
				批准		

图样	标注	重量	图幅	比例
版本		共	张	

签字  
打印日期

1 2 3 4 5 6 7 8