



□ DIMENSIONS

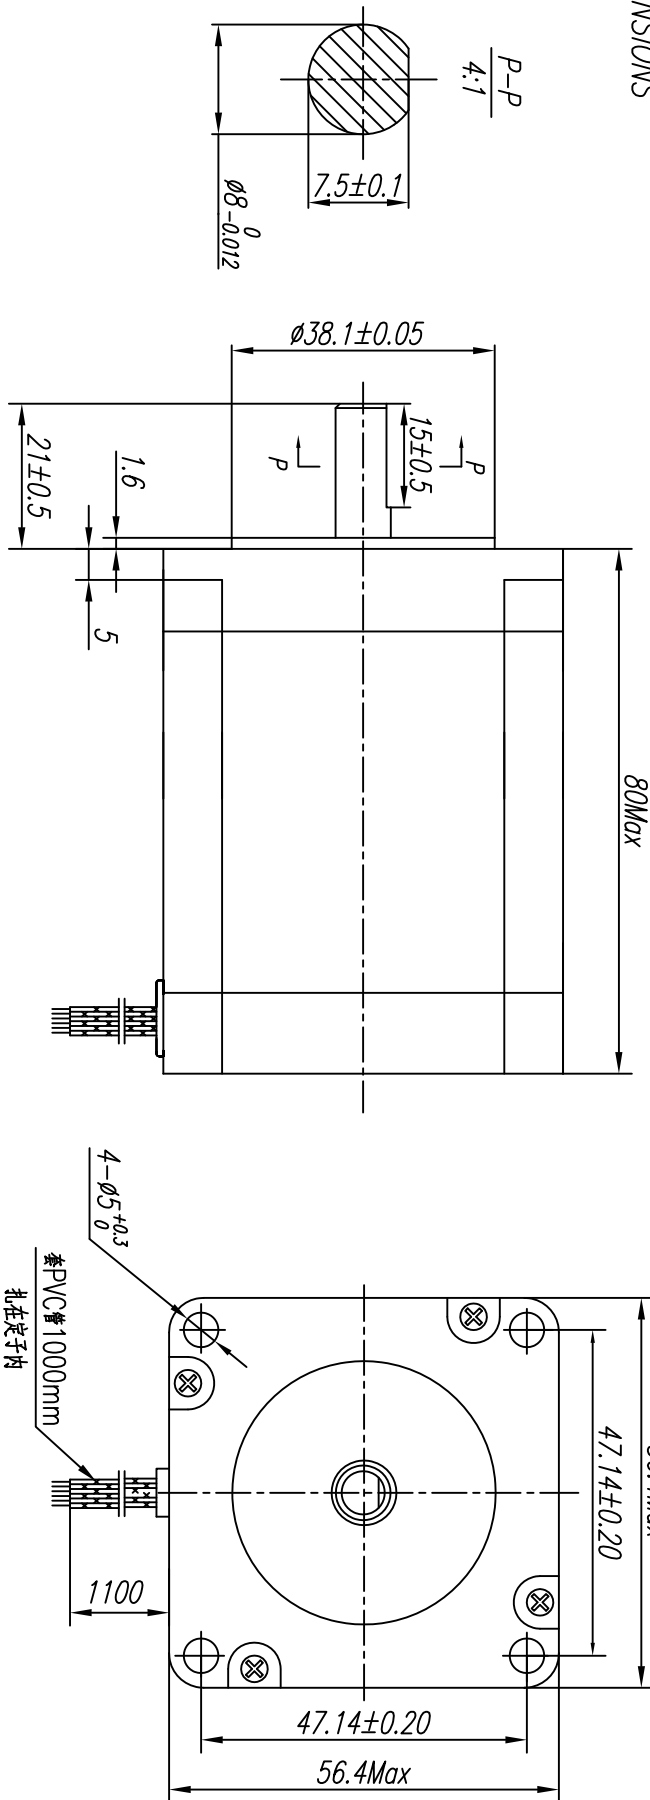

□ SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5%	°/STEP	
VOLTAGE	额定电压	2.8	V	
CURRENT	电流	4.0	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	0.7±10%	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.2±20%	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	210	N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	6.0	N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007		

□ COLORS OF LEAD WIRES BIPOLAR



标记位置	更改文件号	签名	日期
设计	标准化		
校对	审核		
工艺	批准		

23HS80404-08B

技术规格书

SYS MOTOR

打印日期

签字

1

2

3

4

5

6

7

8