

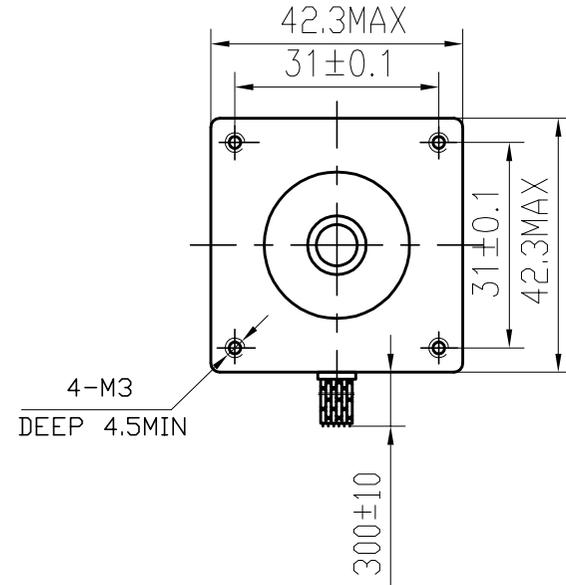


DIMENSIONS

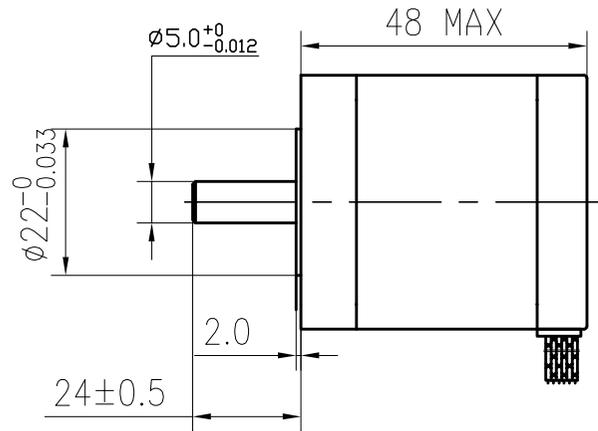

SPECIFICATIONS unit=mm



PHASE	相数	4 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% \text{ } ^\circ / \text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	12V	
CURRENT	电流	0.4A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$30 \pm 10\% \text{ } \Omega / \text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$28 \pm 20\% \text{ mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	38 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.8 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	68 g.cm^2	

				17HS5604		SYS MOTOR		
更改标记	更改单号	签名	日期					
设计	ANDY	2011.9.1		技术规格书		等级标记	重量	比例
审核								
工艺						1	共	张
标准化								
批准								

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#