

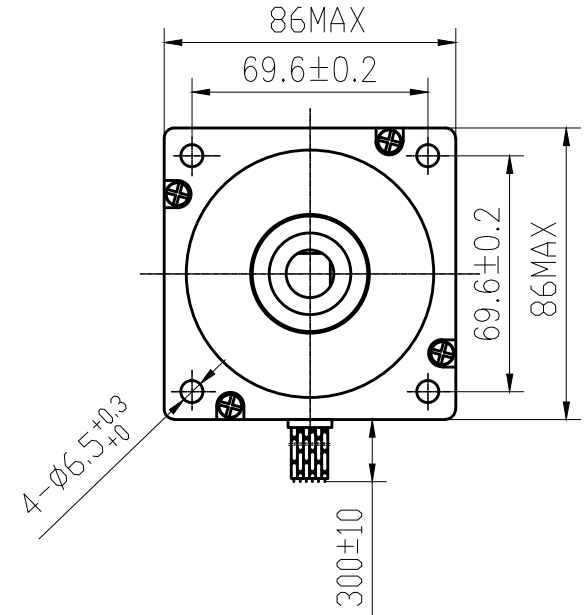
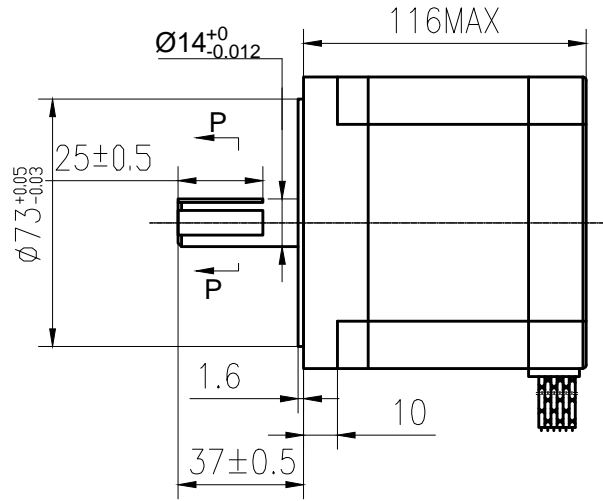


DIMENSIONS

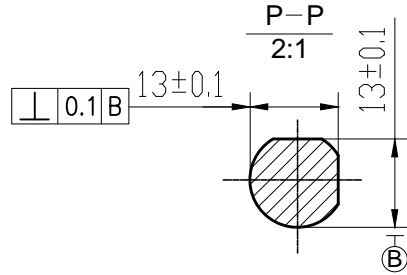

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.08V	
CURRENT	电流	5.6APHASE	
RESISTANCE	电阻	0.46±10% ΩPHASE	
INDUCTANCE	电感	7.08±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	840N.cmMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	12.5N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG18UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	2900g.cm ²	

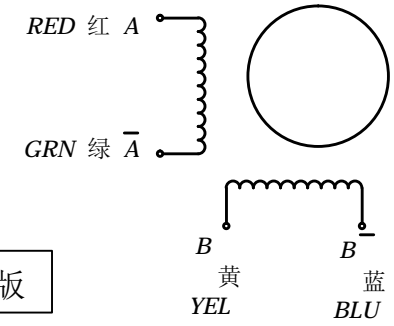

2016.7.9B 版

旧底图号
底图总号
日期 签名
格式 (1)

				34HS1456		SYS MOTOR	
更改标记	更改单号	签名	日期				
设计	ROSS	2016.7.9					
审核	ANDY	2016.7.9					
工艺							
标准化							
批准							
				技术规格书		1 共 张	