

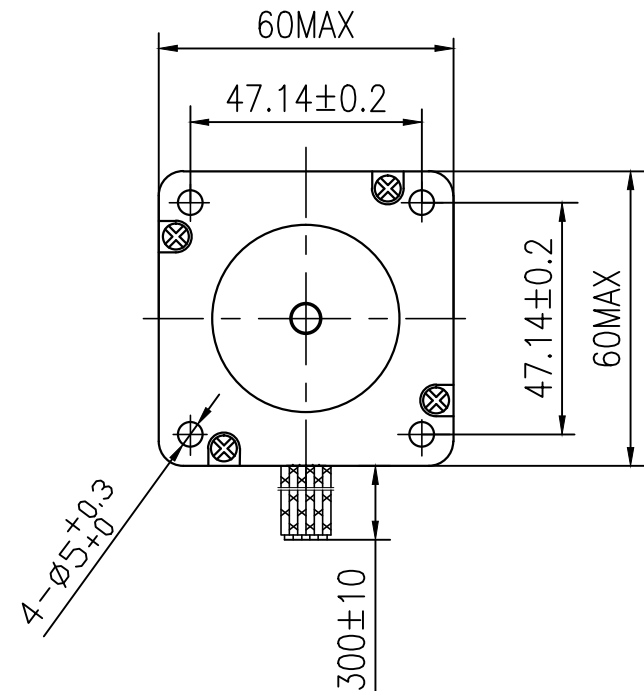
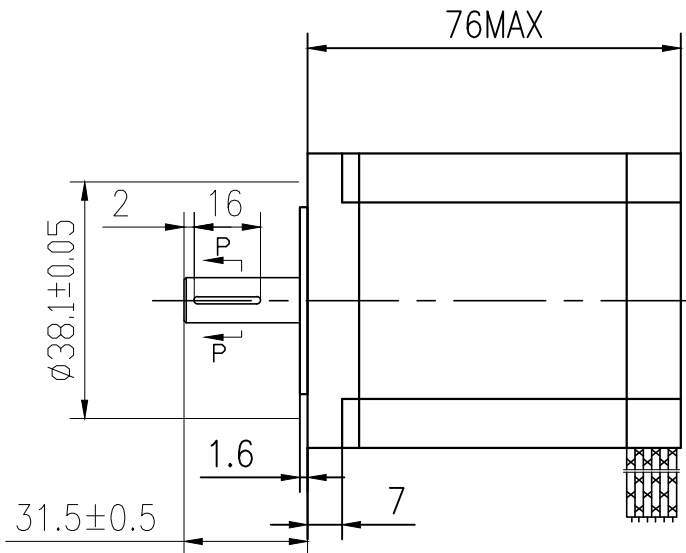


DIMENSIONS

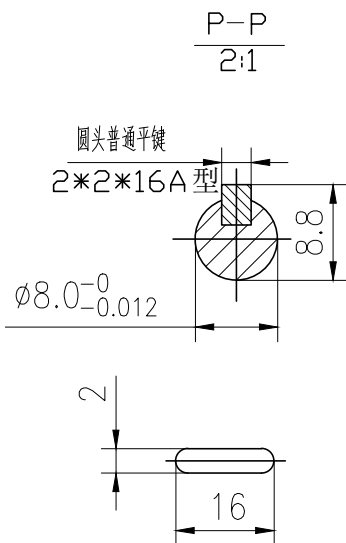

SPECIFICATIONS unit = mm

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\%$ °/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.0V	
CURRENT	电流	3.0APHASE	
RESISTANCE	电阻	$1.0 \pm 10\%$ ΩPHASE	
INDUCTANCE	电感	$3.5 \pm 20\%$ mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	220N.cmMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	7.0N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG22UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	$550g.cm^2$	

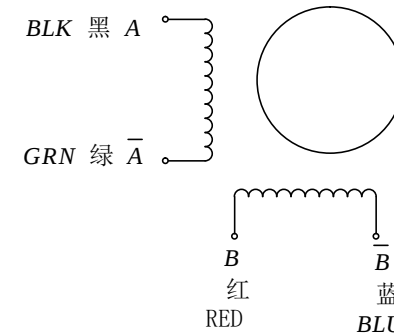

					24HS7430D8L31.5J2-16	SYS MOTOR		
						等级标记	重 量	比 例
更改 标记		更改单号	签 名	日期				
设 计	TOMMY	2017.9.20						
审 核	ANDY	2017.9.20			技术规格书	1	共 张	
工 艺								
标准化								
批 准								