

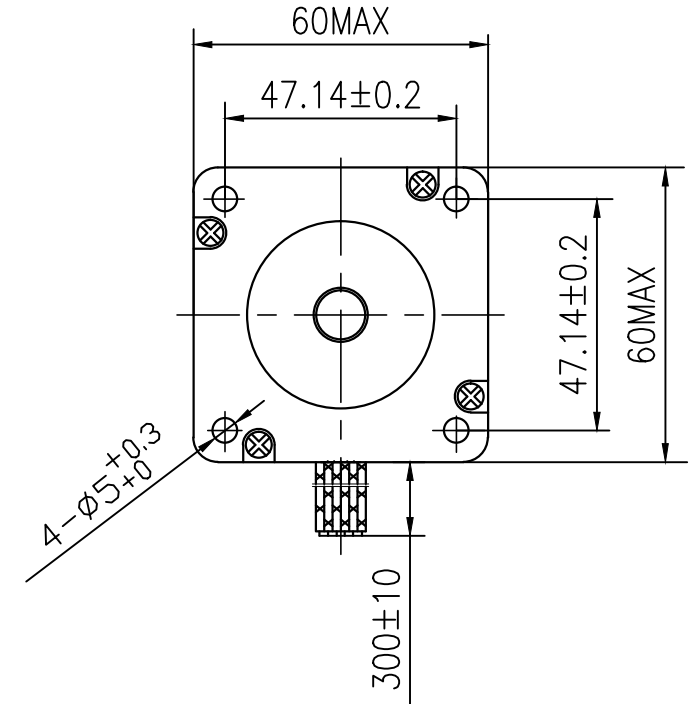


DIMENSIONS

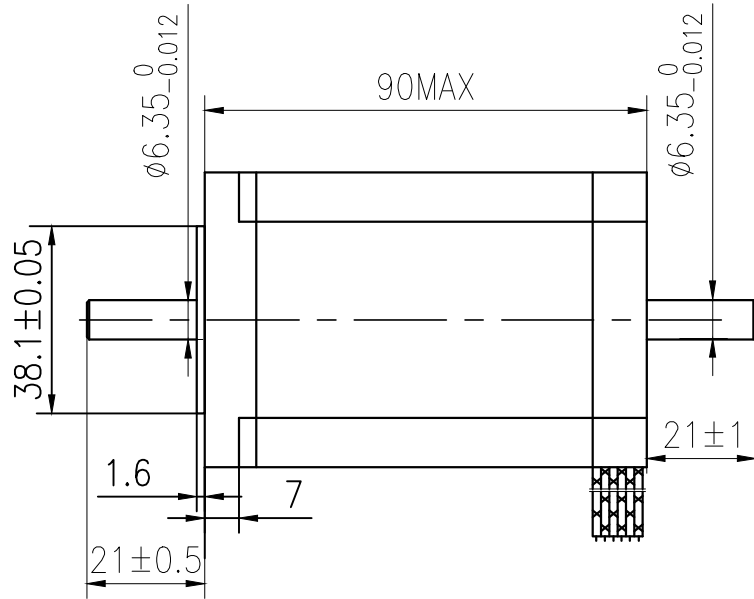

SPECIFICATIONS unit=mm

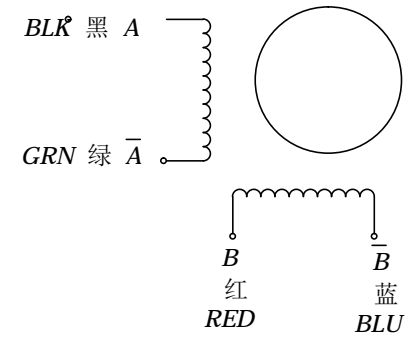

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	4.2V	
CURRENT	电流	3.0APHASE	
RESISTANCE	电阻	1.4±10% ΩPHASE	
INDUCTANCE	电感	5.5±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	260N.cmMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	12N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG22UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	780g.cm ²	

24HS9430B21			SYS MOTOR		
更改标记	更改单号	签名	日期	等级标记	重量
		TOMMY	2017.8.30		
		ANDY	2017.8.30		
技术规格书				1	共 张

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#