

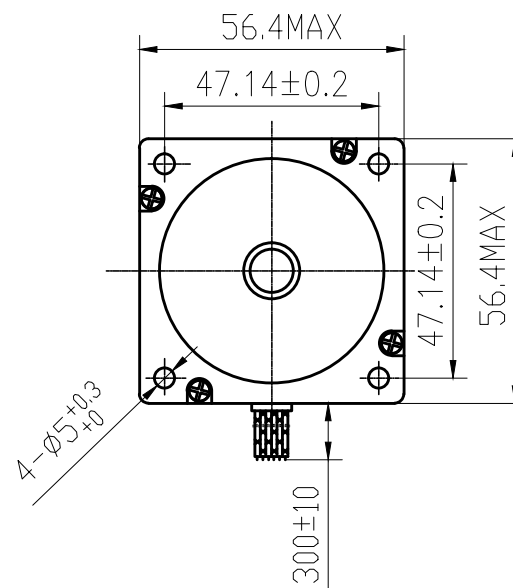


DIMENSIONS

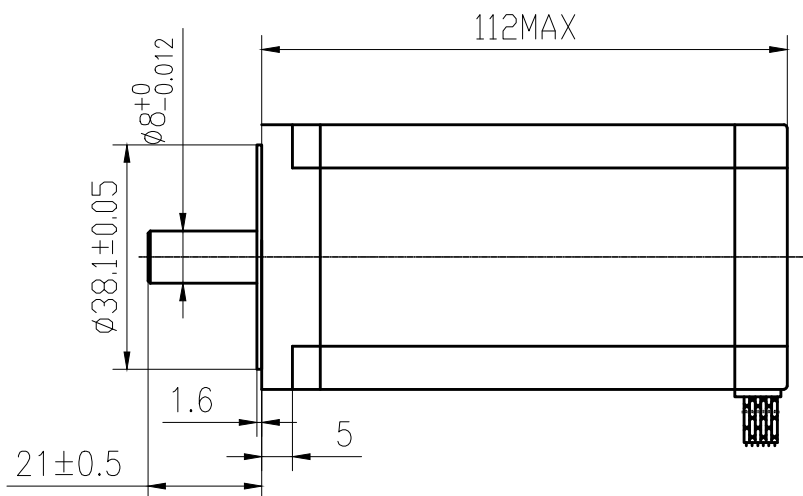

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.78V	
CURRENT	电流	4.2APHASE	
RESISTANCE	电阻	0.8±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	3.8±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	280N.cmMin	
DETENTORQUE	定位转矩	12N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG22UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	800g.cm ²	



2016.7.9B 版

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

				23HS2442		SYS MOTOR	
更改标记	更改单号	签名	日期	等级标记	重量	比例	
设计	ROSS		2016.7.9				
审核	ANDY		2016.7.9				
工艺							
标准化							
批准							
				技术规格书		1 共 张	

制图:

描图:

幅面: 3#