DIMENSIONS

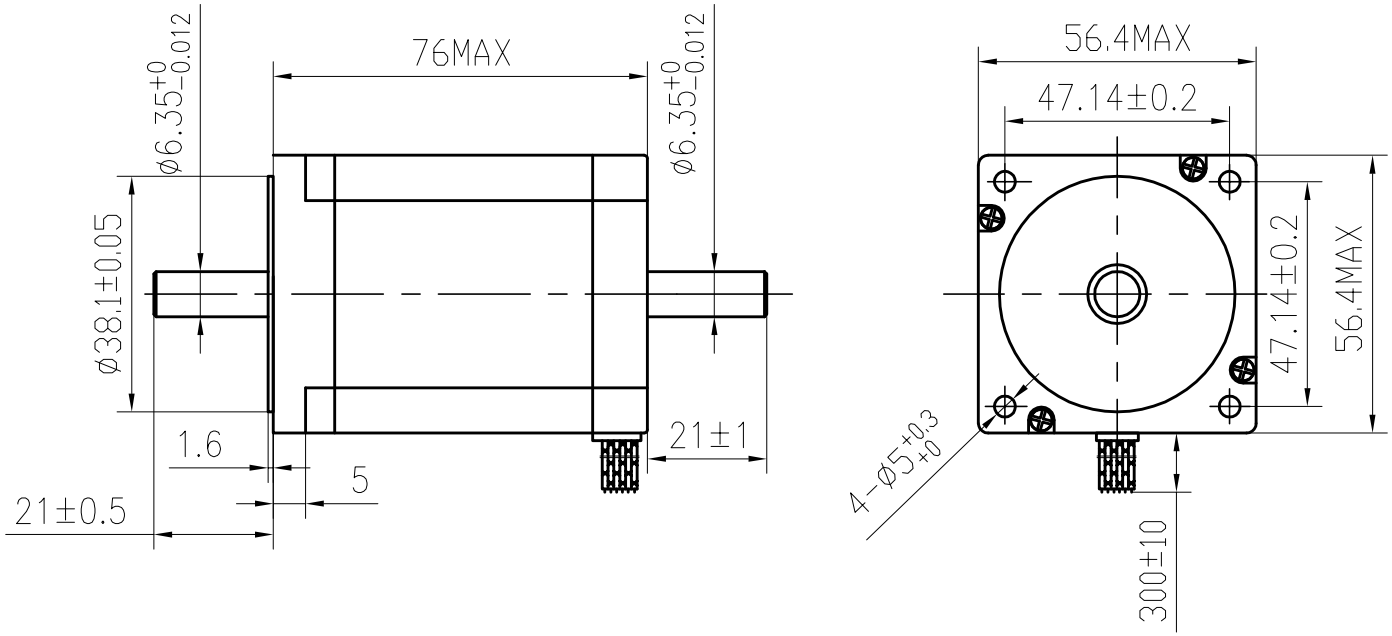

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	3.0V	
CURRENT	电流	3.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.0± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	3.5± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	190 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	6.0 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	480 g.cm^2	



旧底图号

底图总号

日期	签名

格式（1）

更改标记		更改单号	签名	日期
设计		ANDY		2011.9.2
审核				
工艺				
标准化				
批准				

23HS8430B21

技术规格书

SYS MOTOR

等级标记	重量	比例

1	共 张

制图： 描图： 幅面：3#