
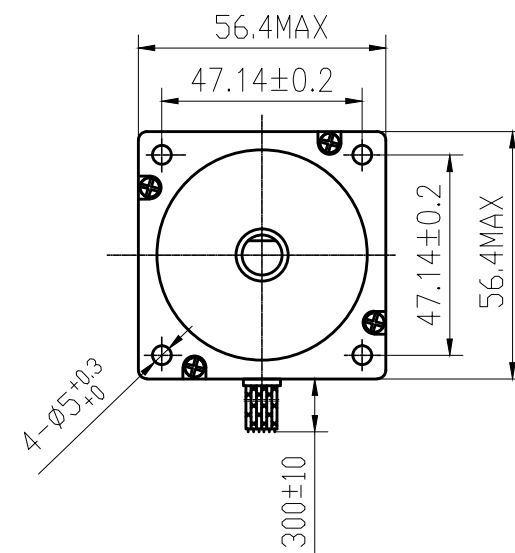


--


$$unit = m\ m$$

2017.4.5B 版

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	2.31V	
CURRENT	电流	4.2APHASE	
RESISTANCE	电阻	0.55±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	1.8±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	180N.cmMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	6.0N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG22UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	440g.cm ²	



					23HS8442D8P1	SYS MOTOR			
更改 标记		更改单号	签 名	日期		等级标记	重 量	比 例	
设 计	Allen	2017.4.5							
审 核	ANDY	2017.4.5							
工 艺									
标准化									
批 准									

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#