



DIMENSIONS

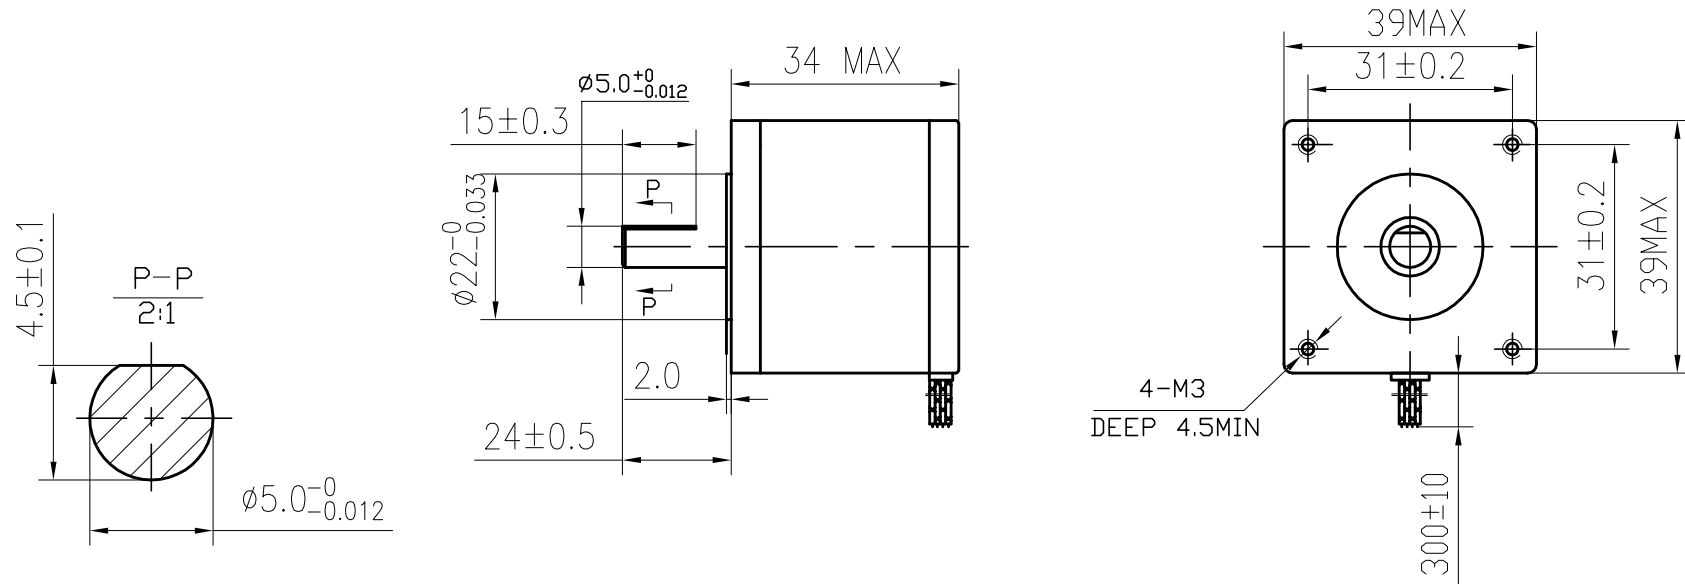

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% \text{ } ^\circ / \text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	12V	
CURRENT	电流	0.4 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$30 \pm 10\% \text{ } \Omega / \text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$32 \pm 20\% \text{ mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	21 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	1.2N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	20 g.cm^2	



更改标记	更改单号	签 名	日期	16HS3404P1	SYS MOTOR
设 计	ANDY	2012.3.30			等级标记
审 核					重 量
工 艺					比 例
标准化					
批 准					

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#

技术规格书

1 共 张