

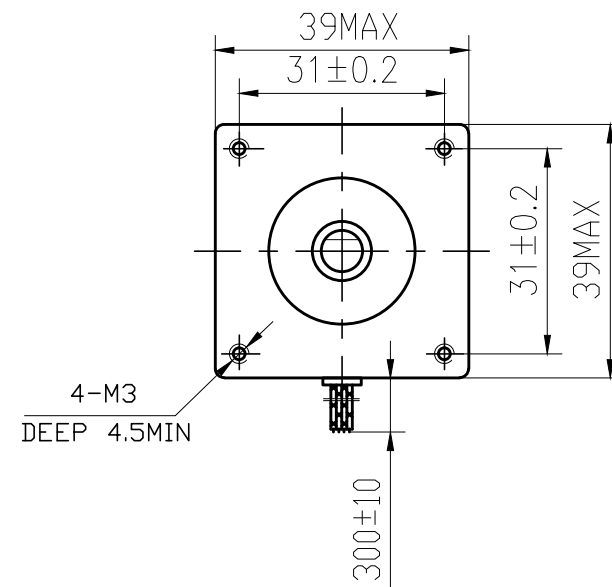


DIMENSIONS

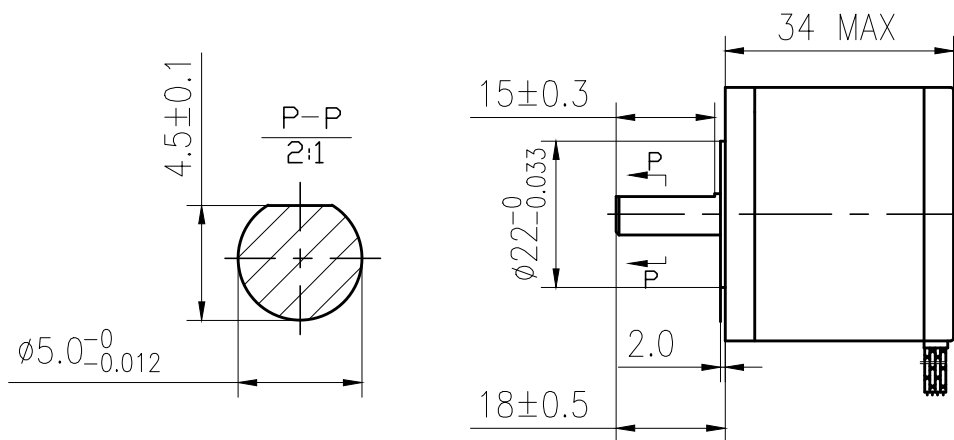

SPECIFICATIONS unit = mm

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	12V	
CURRENT	电流	0.4APHASE	
RESISTANCE	电阻	30±10% ΩPHASE	
INDUCTANCE	电感	32±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	21N.cmMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	1.2N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG26UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	20g.cm ²	



					16HS3404L18P4.5-15	SYS MOTOR		
						等级标记	重 量	比 例
更改 标记		更改单号	签 名	日 期				
设 计	Allen	2017. 4. 10			技术规格书			
审 核	ANDY	2017. 4. 10						
工 艺						1	共 张	
标准 化								
批 准								

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#