



DIMENSIONS

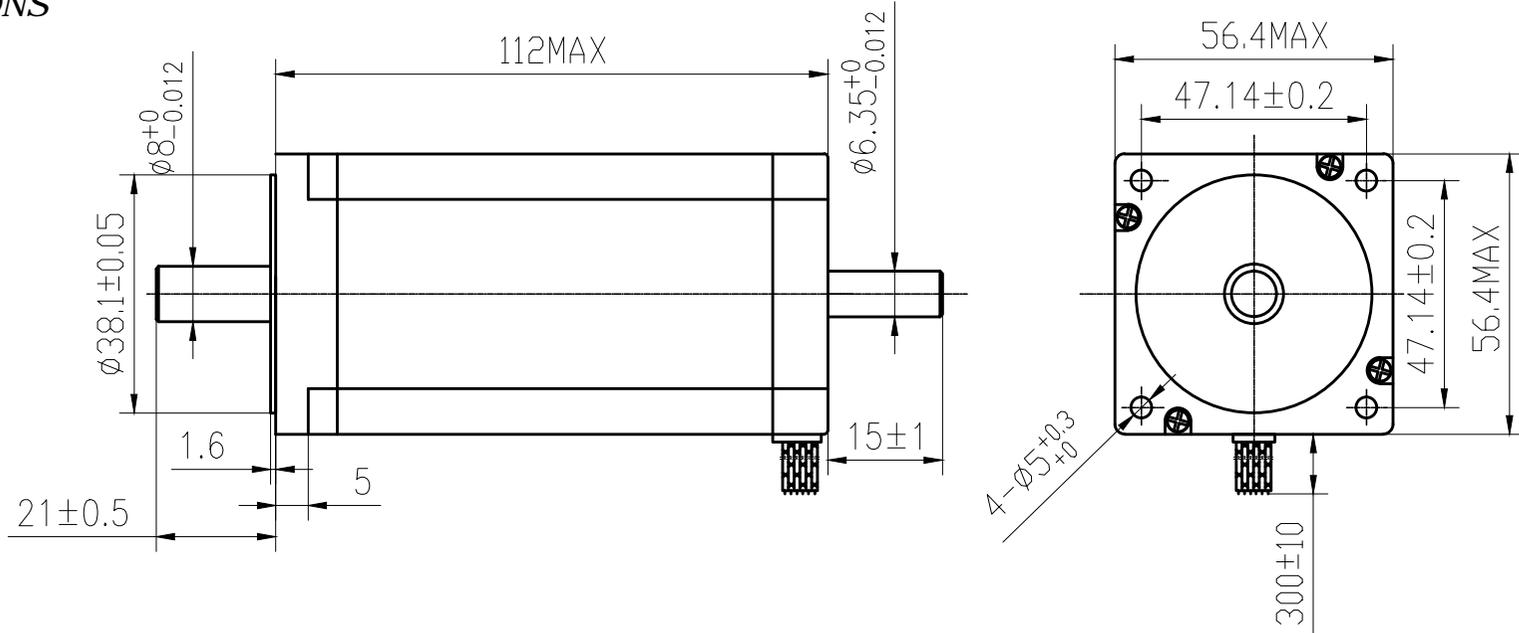

SPECIFICATIONS unit=mm



2017.1.13B 版

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	4.2V	
CURRENT	电流	3.0APHASE	
RESISTANCE	电阻	1.4±10% ΩPHASE	
INDUCTANCE	电感	6.8±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	280N.cmMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	12N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG22UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	800g.cm ²	

				23HS2430B		SYS MOTOR		
更改标记	更改单号	签名	日期					
设计	Allen		2017.1.13	技术规格书		等级标记	重量	比例
审核	ANDY		2017.1.13					
工艺				1		共 张		
标准化								
批准				300±10				

旧底图号
底图总号
日期 签名