



### DIMENSIONS

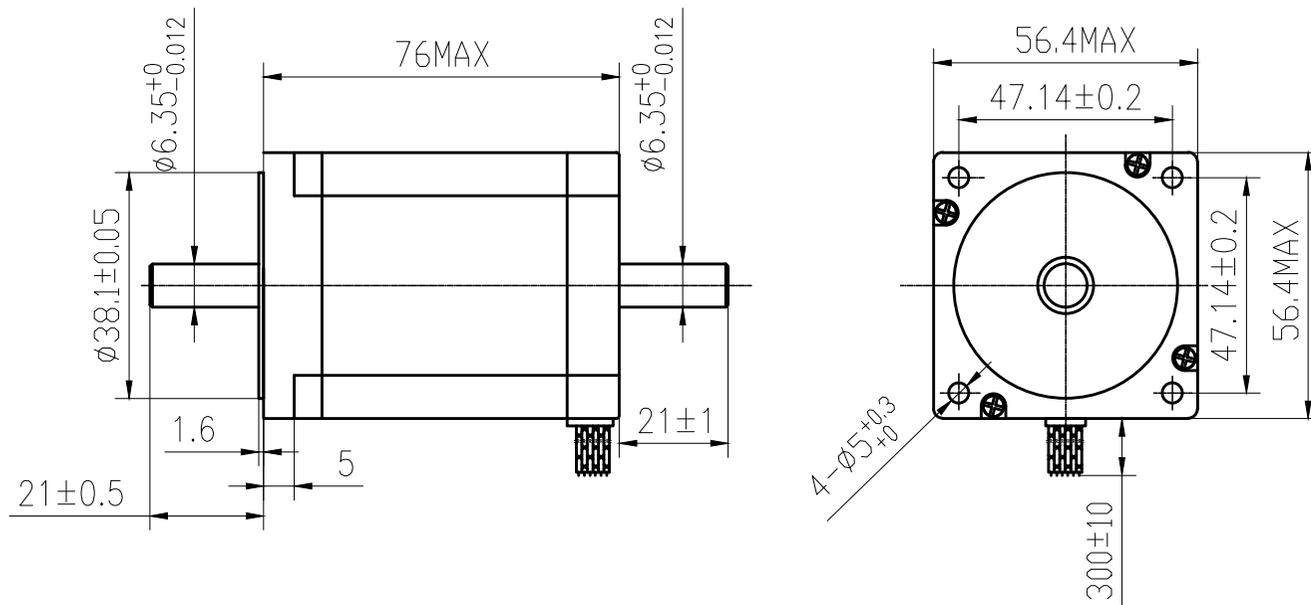

### SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	4PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	8.6V	
CURRENT	电流	1.0APHASE	
RESISTANCE	电阻	8.6±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	20.5±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	135N.cmMin	
DETENTORQUE	定位转矩	6.8N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG22UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	480g.cm <sup>2</sup>	



2016.7.9B 版

旧底图号  
底图总号  
日期 签名

			<b>23HS8610B</b>		<b>SYS MOTOR</b>	
更改标记	更改单号	签名	日期	等级标记	重量	比例
设计	ROSS		2016.7.9			
审核	ANDY		2016.7.9			
工艺						
标准化						
批准						
技术规格书				1	共 张	

格式 (1)

制图: 描图: 幅面: 3#