

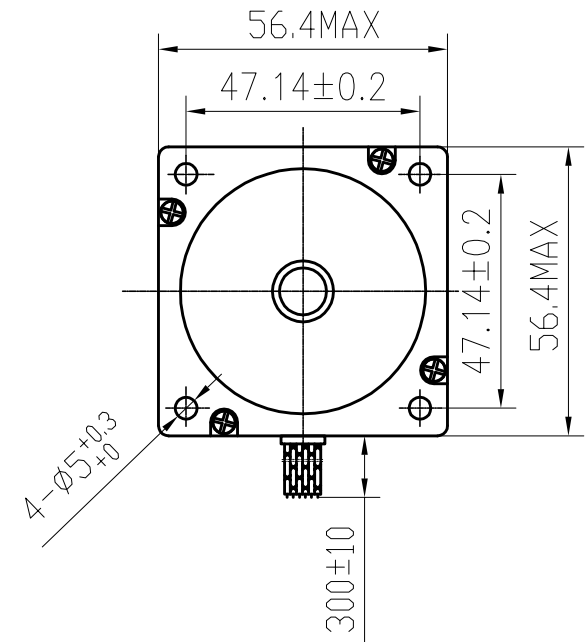


DIMENSIONS

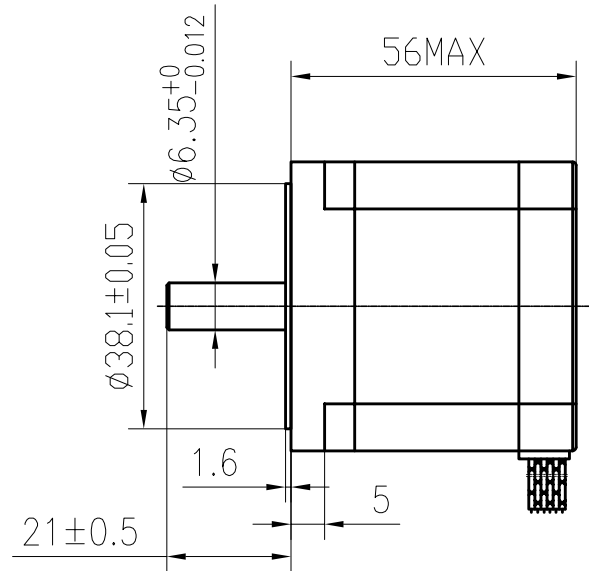

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	4 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	2.8 V	
CURRENT	电流	2.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.4±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.5±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	90 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	4.0 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	300 g.cm ²	

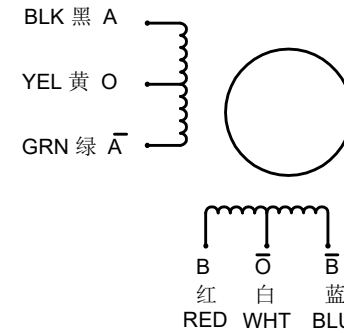

2018.4.28 B版
电阻1.8改为1.4

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

						23HS6620	SYS MOTOR	
更改标记	更改单号	签名	日期				等级标记	重量
设计	Hahm		2018.4.28					
审核	ANDY		2018.4.28					
工艺								
标准化								
批准								
技术规格书						1	共 张	

制图:

描图:

幅面: 3#