

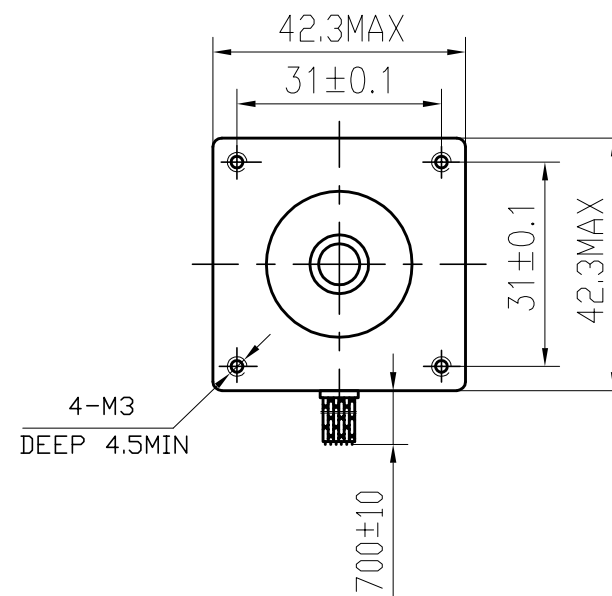


DIMENSIONS

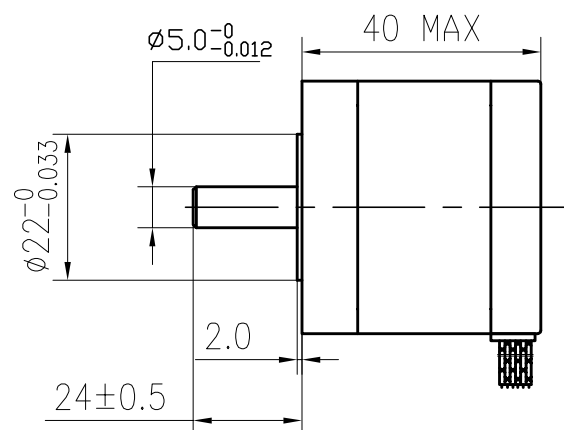

SPECIFICATIONS *unit=mm*

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	2.55V	
CURRENT	电流	1.7 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.5 ± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.8± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	40 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.2 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	54 g.cm ²	



					17HS4417-11	SYS MOTOR			
A									
更改 标记		更改单号	签 名	日 期		等级标记	重 量	比 例	
设 计		ANDY	2014.2.25						
审 核					技术规格书				
工 艺									
						1	共 张		
标准化									
批 准									