

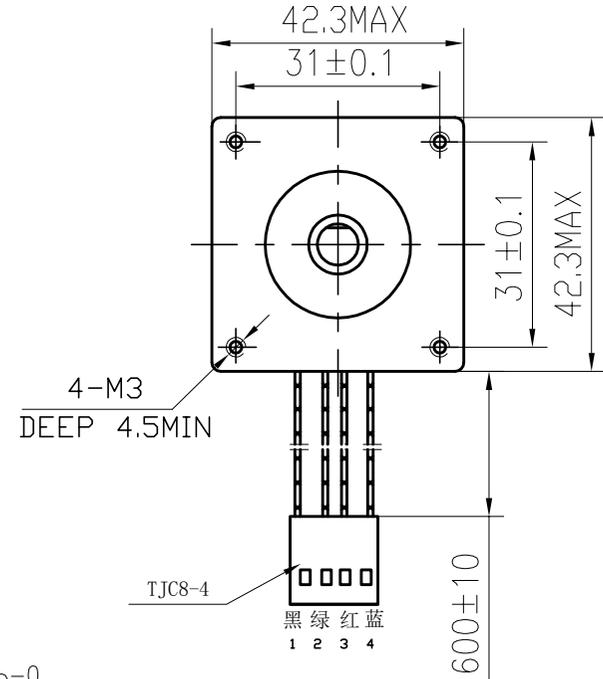
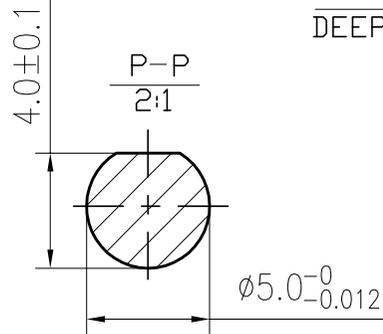


# DIMENSIONS

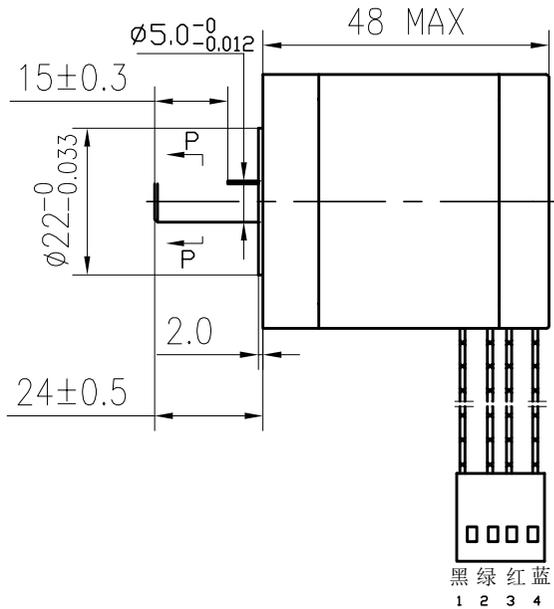

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	端盖黑色电泳
VOLTAGE	静电压	4.2 V	
CURRENT	电流	1.5 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	2.8± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	4.8± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	55 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.8N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	68 g.cm <sup>2</sup>	

A				17HS5415P1-X4		SYS MOTOR		
更改标记	更改单号	签名	日期			等级标记	重量	比例
设计	ANDY	2015.3.18						
审核								
工艺								
标准化								
批准								
技术规格书						1	共 张	

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#