



DIMENSIONS

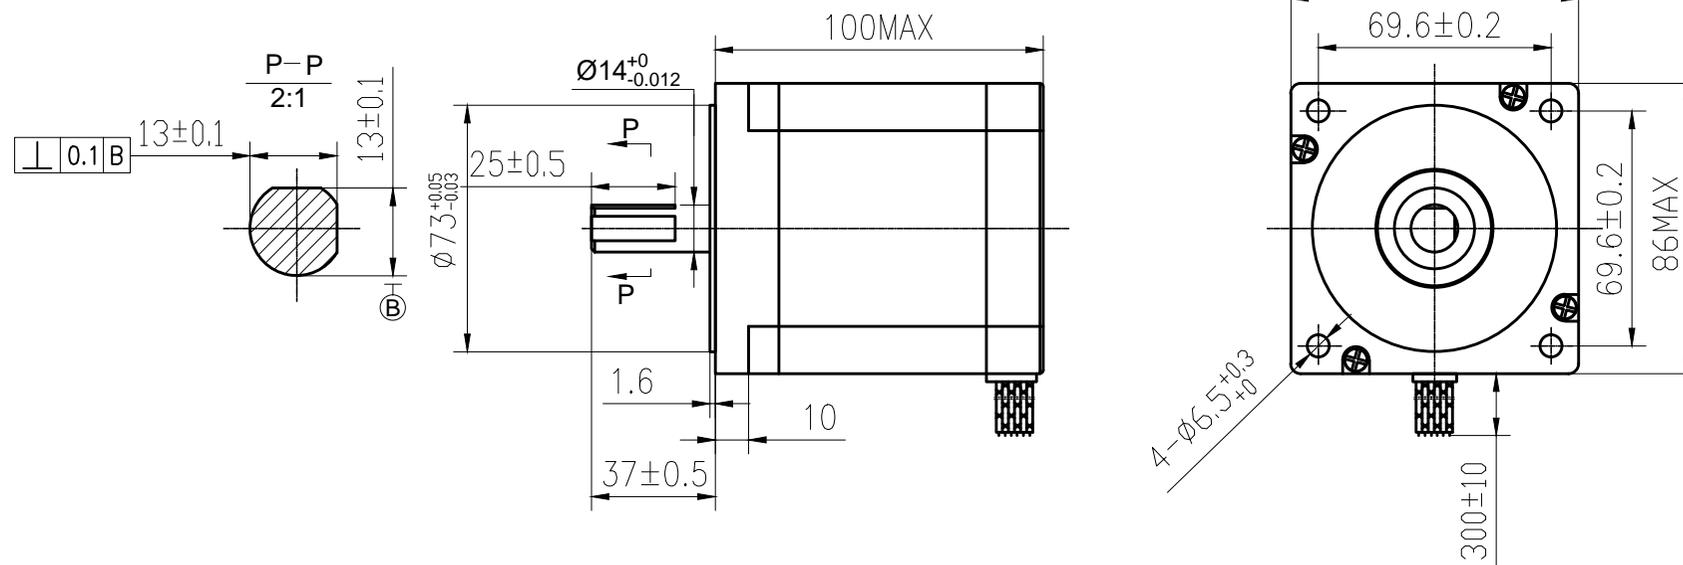

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	2.13V	
CURRENT	电流	5.6APHASE	
RESISTANCE	电阻	0.35±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	5.0±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	680N.cmMin	
DETENTORQUE	定位转矩	9.5N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG18UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	1700g.cm ²	

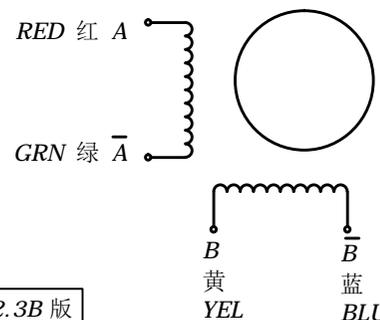

2016.12.3B 版

34HS9456

SYS MOTOR

更改标记	更改单号	签名	日期	34HS9456	等级标记	重量	比例
设计			2016.12.3				
审核				技术规格书	1	共	张
工艺							
标准化							
批准							

旧底图号
底图总号
日期 签名
格式 (1)