



DIMENSIONS

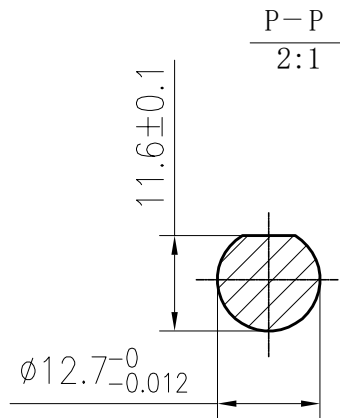


2018.9.19
修正机身长

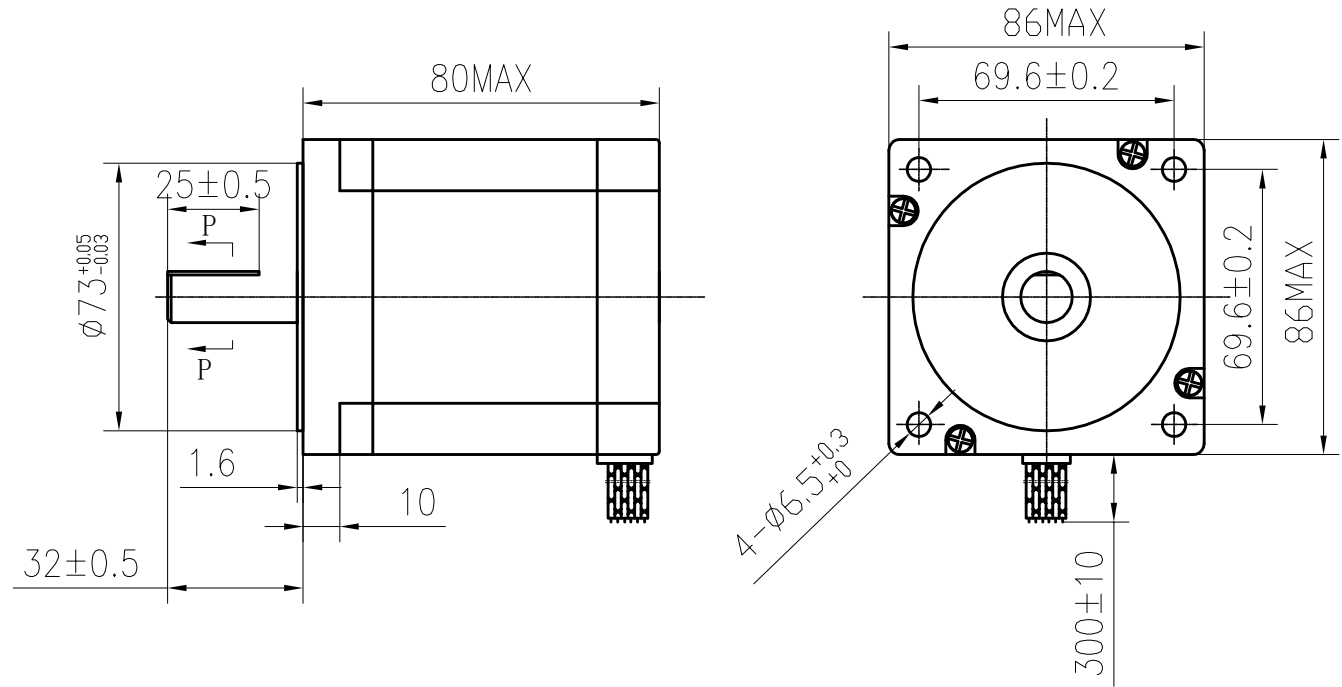


SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	4 PHASE
STEP ANGLE	$1.8 \pm 5\%$ °/STEP
DETENT TORQUE	6.5 N.cm Max
INSULATION CLASS	B
LEAD STYLE	AWG20 UL1007
ROTOR TORQUE	1400 g.cm ²
VOLTAGE	2.8 V
CURRENT	4.0 A/PHASE
RESISTANCE	$0.7 \pm 10\%$ Ω/PHASE
INDUCTANCE	$3.0 \pm 20\%$ mH/PHASE
HOLDING TORQUE	300 N.cm Min


测试一



测试二



测试三



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

测试一

测试二

测试三

VOLTAGE

2.8 V

3.92 V

1.96 V

CURRENT

4.0 A/PHASE

2.8A/PHASE

5.6 A/PHASE

RESISTANCE

$0.7 \pm 10\%$ Ω/PHASE

$1.4 \pm 10\%$ Ω/PHASE

$0.35 \pm 10\%$ Ω/PHASE

INDUCTANCE

$3.0 \pm 20\%$ mH/PHASE

$12 \pm 20\%$ mH/PHASE

$3.0 \pm 20\%$ mH/PHASE

HOLDING TORQUE

300 N.cm Min

420 N.cm Min

420 N.cm Min

更改
标记

更改单号

签 名

日 期

设 计

Hahm

2018.9.19

审 核

ANDY

2018.9.19

工 艺

标准化

批 准

34HS7840

SYS MOTOR

等级标记

重 量

比 例

1

共 张

技术规格书

制图:

描图:

幅面: 3#