


DIMENSIONS



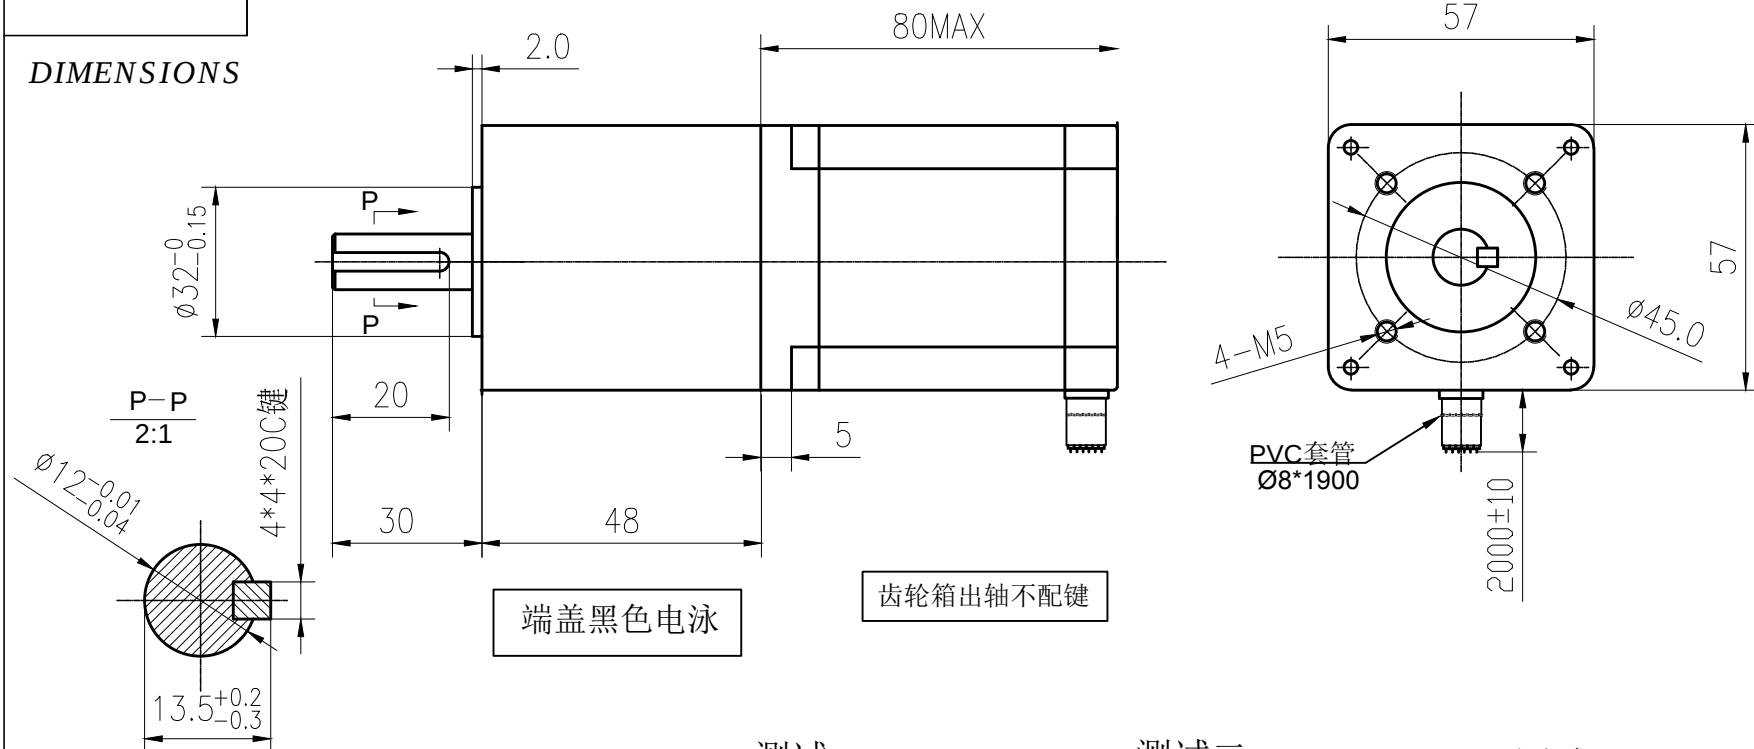


端盖黑色电泳

齿轮箱出轴不配键

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	4PHASE
STEPANGLE	1.8±5% °/STEP
DETENTTORQUE	7N.cmMax
INSULATIONCLASS	B
LEADSTYLE	AWG22UL1007
ROTORTORQUE	530g.cm ²
REDUCTIONRATIO	1: 4.25



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

	测试一	测试二	测试三
VOLTAGE	3.2 V	4.48 V	2.24 V
CURRENT	4APHASE	2.8APHASE	5.6APHASE
RESISTANCE	0.8±10% ΩPHASE	1.6±10% ΩPHASE	0.4±10% ΩPHASE
INDUCTANCE	1.8±20% mH/PHASE	7.2±20% mH/PHASE	1.8±20% mH/PHASE
HOLDINGTORQUE	150N.cmMin	220N.cmMin	220N.cmMin

更改	更改单号	签名	日期
设计	TOMMY	2017.11.25	
审核	ANDY	2017.11.25	
工艺			
标准化			
批准			

23HS8840D8P7.5
-15-AG4.25-2000

技术规格书

SYS MOTOR

等级标记	重 量	比 例
1	共	张

制图:

描图:

幅面: 3#