

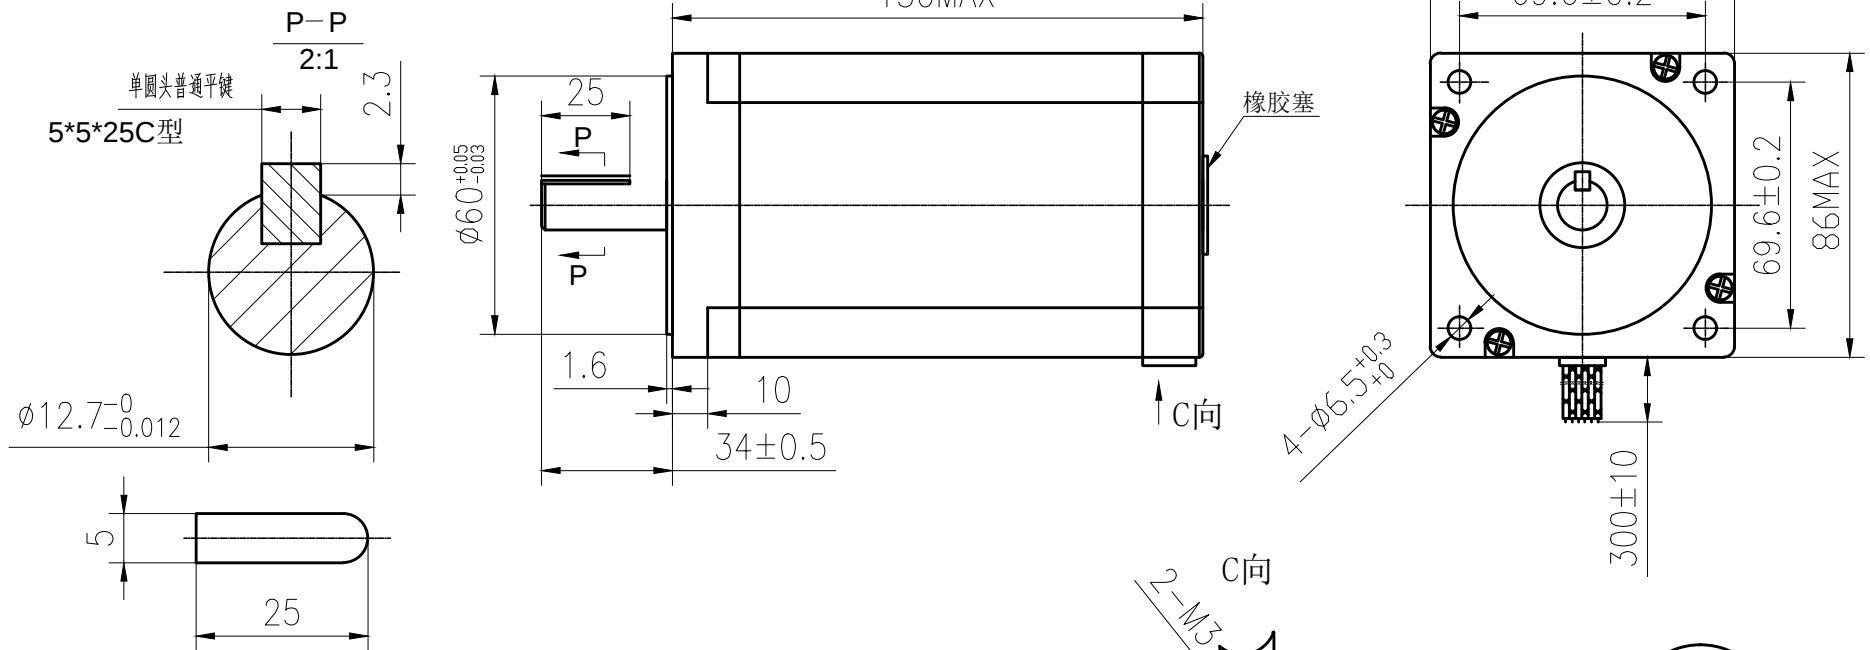


DIMENSIONS

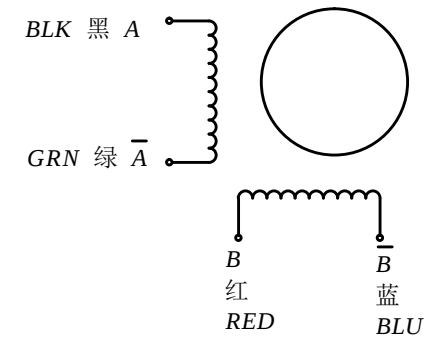

SPECIFICATIONS *unit = m m*

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.3V	
CURRENT	电流	6.0APHASE	
RESISTANCE	电阻	0.55±10% ΩPHASE	
INDUCTANCE	电感	8.4±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	1200N.cmMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	24.5N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG18UL1430 四芯电缆线	
ROTORTORQUE	转动惯量	4000g.cm ²	

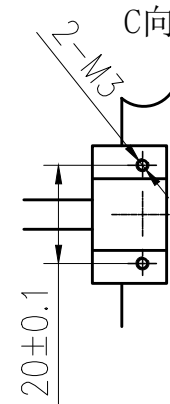

					34HS5460D12.7L34J5-4	SYS MOTOR		
A								
更改 标记		更改单号	签 名	日 期		等级标记	重 量	比 例
设 计 审 核 工 艺		ANDY	2014.3.21					
标准 批 准					技术规格书	1	共 张	