

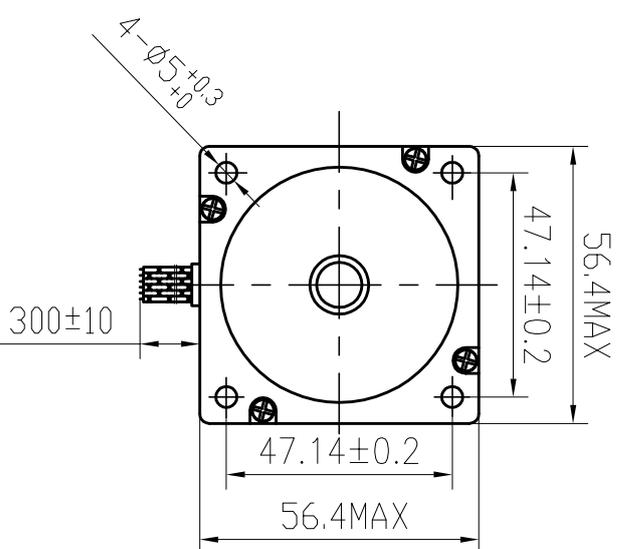


DIMENSIONS

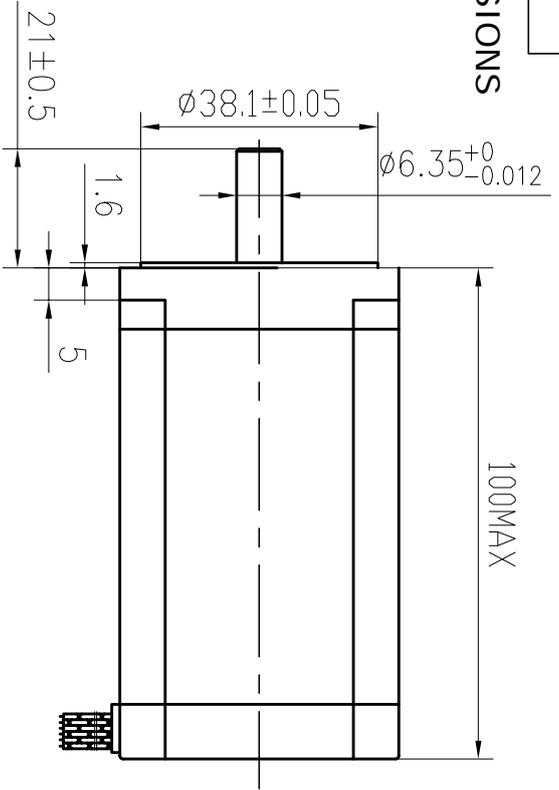

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\%$ ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	4.2V	
CURRENT	电流	3 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$1.4 \pm 10\%$ Ω /PHASE	
INDUCTANCE	电感	$5.5 \pm 20\%$ mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	250 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	10 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	680 g.cm ²	

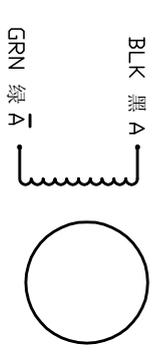

旧底图号
底图总号
日期 签名

更改 标记	更改单号	签名	日期	23HS1430	SYS MOTOR	等级标记	重量	比例
设计	ANDY	2011.8.25						
审核								
工艺								
批 准				技术规格书		1	共	张