



接线图/WIRING DIAGRAM



励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES)
VS. DIRECTION OF ROTATION

STEP	A	B	A	B
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

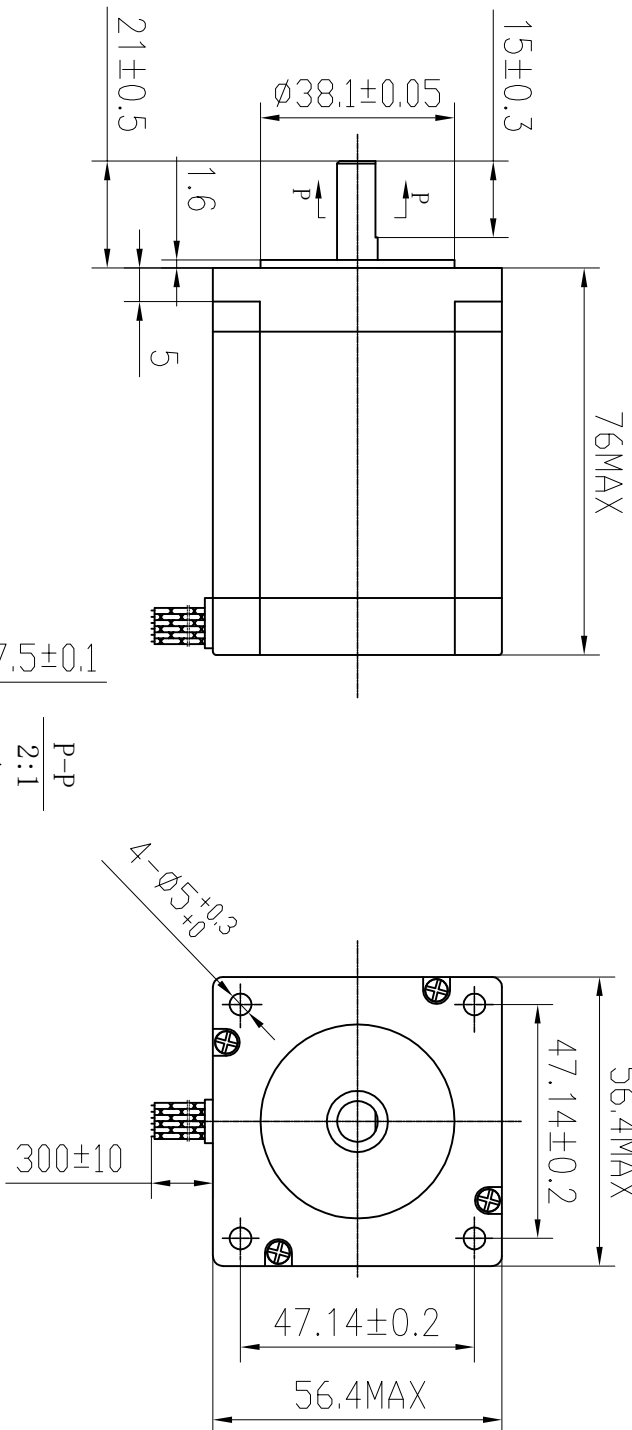

电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	2
电 压/RATED VOLTAGE	2.25 V
电 流/RATED CURRENT	5.0 A
电 阻/RESISTANCE	0.45 ohm±0.1 AT 20° C
电 感/INDUCTANCE	1.65 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
静转矩/HOLDING TORQUE	1.9 N.m以上/MIN.
定位转矩/DETENT TORQUE	6.0 N.cm以下/Max
转动惯量/ROTOR INERTIA	480 g.cm ²
引出线规格/LEAD STYLE	AWG22 UL1007
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100 MΩ以上/MIN.
允许轴向负载/ALLOW AXIAL LOAD	15 N
允许径向负载/ALLOW RADIAL LOAD	75 N (轴端/ON THE SHAFT END)

备注/NOTE):

技术部
2019.10.18
张健伟

版本/REV.	A	年月日/DATE	2019.10.18	变更理由/REASON	初版/INITIAL	设计/DESIGNED	审核/CHECKED	工艺/TECHNICS	批准/APPROVED								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>设计/DESIGNED</th> <th>审核/CHECKED</th> <th>工艺/TECHNICS</th> <th>批准/APPROVED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019.10.18</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										设计/DESIGNED	审核/CHECKED	工艺/TECHNICS	批准/APPROVED	2019.10.18			
设计/DESIGNED	审核/CHECKED	工艺/TECHNICS	批准/APPROVED														
2019.10.18																	
<p>技术规格书 TECHNICAL SPECIFICATION</p>				<p>型号 MODEL</p>		<p>编码 CODE</p>		<p>23HS8450P7. 5-15</p>									
<p>一般公差 TOLERANCE</p>				<p>比例 SCALE</p>		<p>单位 UNIT</p>		<p>三视图 THIRD ANGLE PROJECTION</p>									
±0.3/±0.3°				1:1		mm		1/1									