


DIMENSIONS

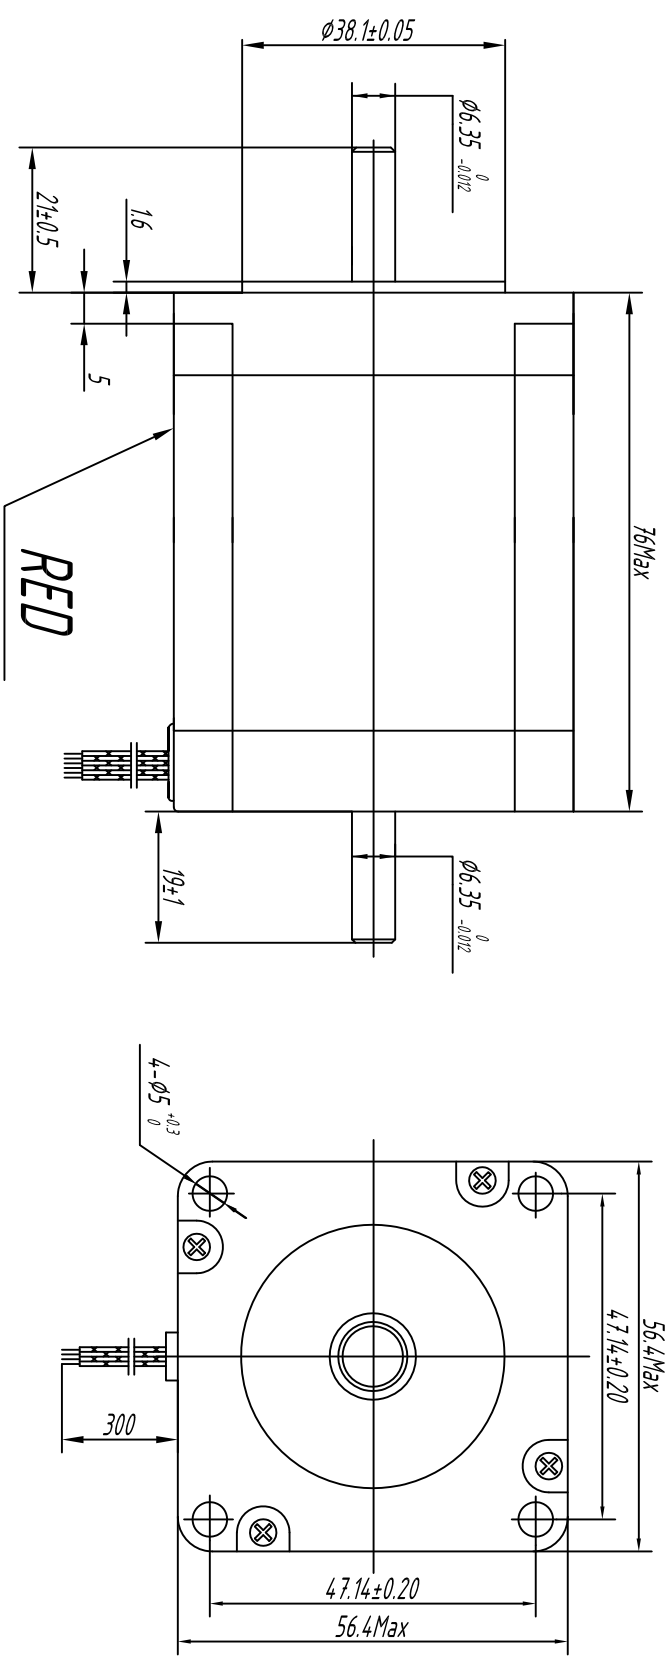


SPECIFICATIONS

Unit=mm

	1	2	3	4	5	6	7	8
PHASE	2	PHASE	COMMENT					
STEP ANGLE	1.8±5%	%/STEP						
VOLTAGE	3.0	V						
CURRENT	3.0	A/PHASE						
RESISTANCE	1.0	±10% Ω/PHASE						
INDUCTANCE	3.5	±20% mH/PHASE						
HOLDING TORQUE	180	N.cm Min						
DETENT TORQUE	6.0	N.cm Max						
INSULATION CLASS	B							
LEAD STYLE	AWG22 UL1007							
签字								
打印日期								

COLORS OF LEAD WIRES

BIPOLAR



标准位置	更改文件号	签名	日期	23HS8430-02AR	SYS MOTOR
设计	20090227	标准化			
校对		审核			
工艺		批准			

图样标准	图样标准	图样标准	图样标准	图样标准	图样标准
比例					
版本	共	张	第	张	