


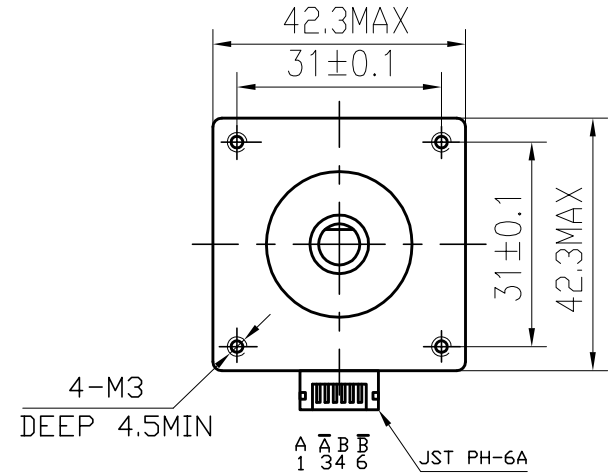


# DIMENSIONS

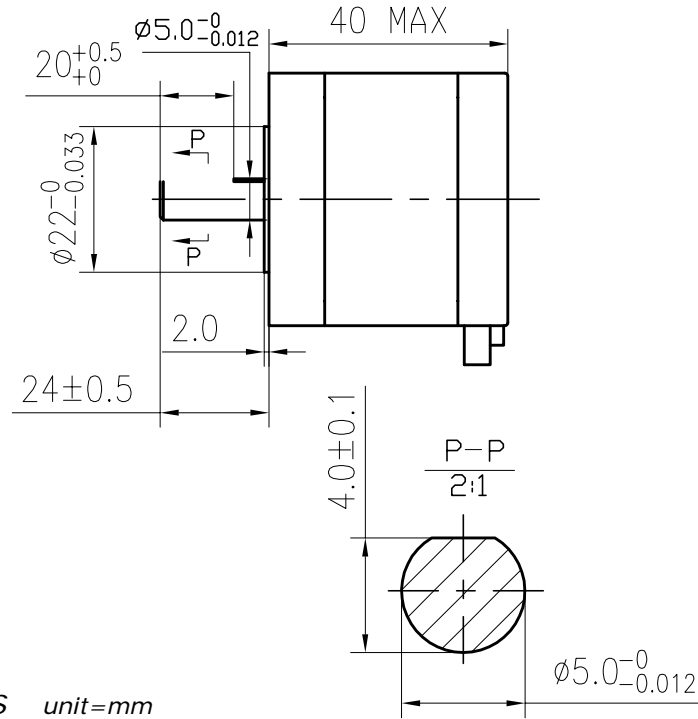

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	2.55V	
CURRENT	电流	1.7 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.5±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.8±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	40 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.2 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG24 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	54 g.cm <sup>2</sup>	

				17HS4417P1-X16		SYS MOTOR	
A	更改单号	签名	日期				
设计	ANDY	2014.8.12		等级标记	重量	比例	
审核							
工艺							
标准化							
批准							
				技术规格书		1	共 张

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#