

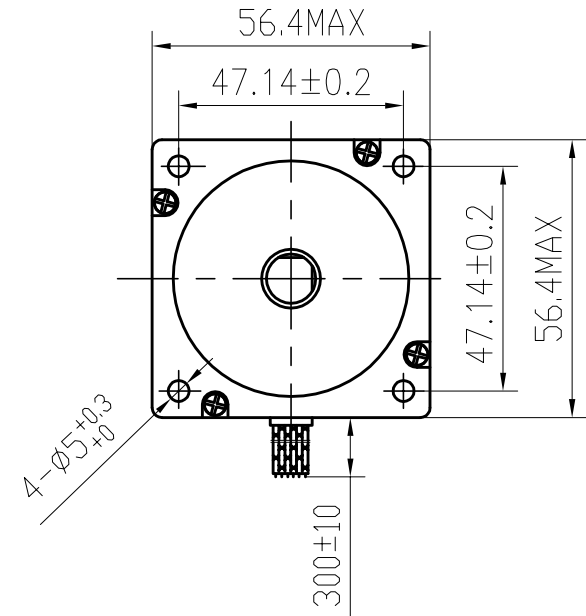


**DIMENSIONS**

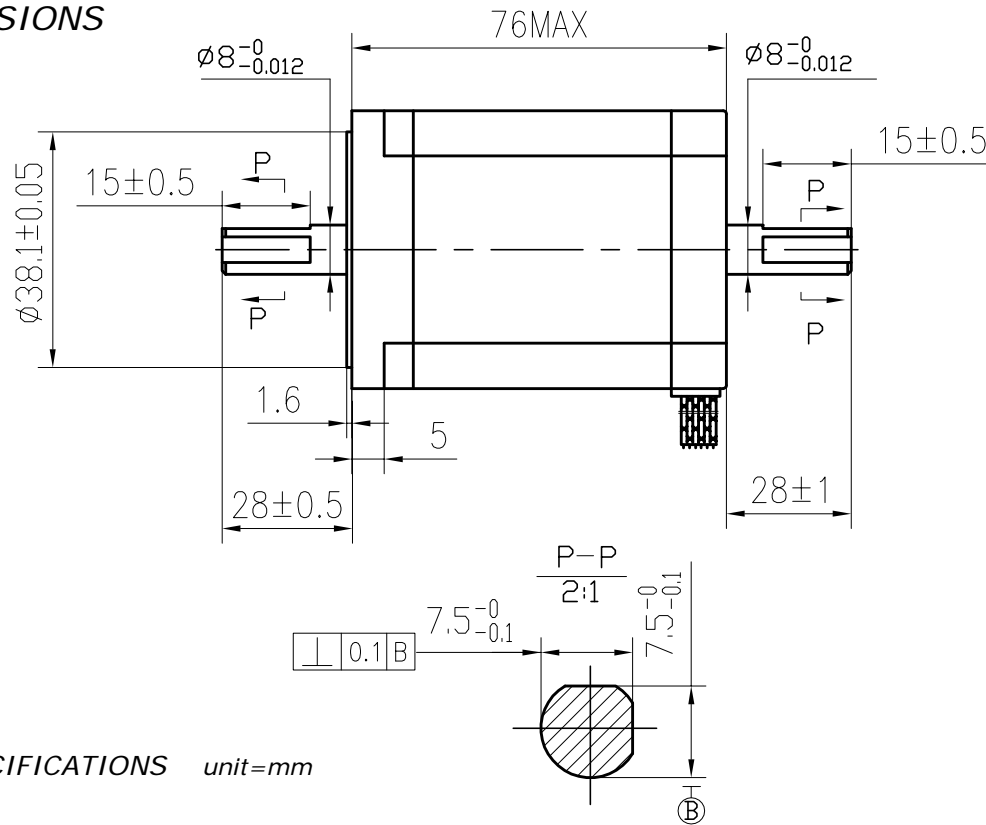

**SPECIFICATIONS** unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5% ° /STEP	端盖黑色电泳
VOLTAGE	静电压	3.0 V	
CURRENT	电流	3.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.0±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	3.5±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	180 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	6.8 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG20 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	480 g.cm <sup>2</sup>	



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

				<b>23HS8430D8B28P2</b>		<b>SYS MOTOR</b>		
<b>A</b>	更改单号	签名	日期			等级标记	重量	比例
设计	ANDY	2015.2.9						
审核								
工艺								
标准化								
批准								
<b>技术规格书</b>						1	共	张

制图:

描图:

幅面: 3#