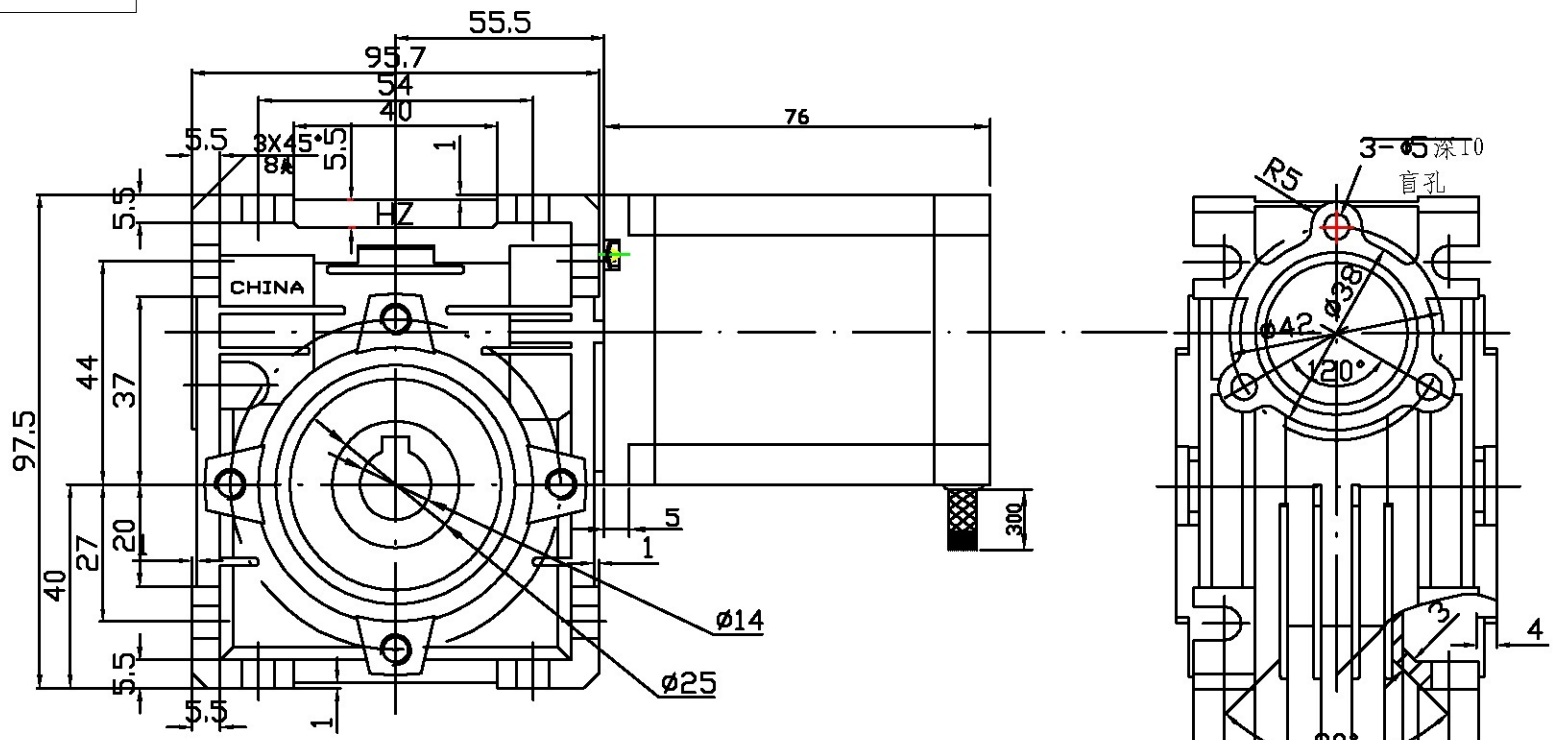

Electrical Specifiations				COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8	°/STEP	减速比1：15
RATED VOLTAGE	相电压	3	V	
CURRENT	相电流	3	A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	1	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	3.5	mH/PHASE	
HOLDING TORAUE	静力矩	1.8	N.m	
DETENT TORQUE	定位力矩	6	N.cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	440	g.cm2	
MOTOR LENTH	机身长度	171.7	mm	
LEAD WIRE	引线数	4	NO	

绕组接线图

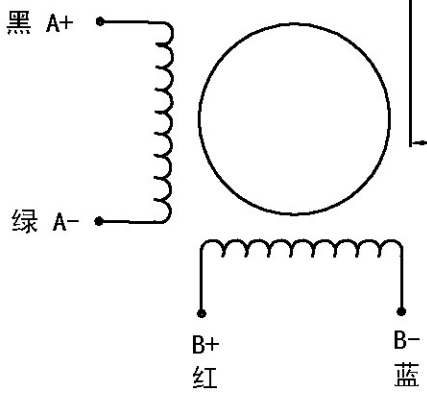

序号	数量	名称/代号/材料			图号	
设计		审核	批准 日期	文件名	日期	比例
设计		审核	批准 日期		日期	1:1

SYS MOTOR

57HS7630A4-RV3015

项目		版本	页数
		版本	页数